



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。


警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. セット内容

※組立にはプラスドライバーを使用しますので
ご用意ください。

番号	部 品 名	梱包番号	数量	番号	部 品 名	梱包番号	数量	番号	部 品 名	梱包番号	数量
①	メインフレーム	2/2	1ヶ	⑧	角度調整金具	1/2	1ヶ	⑮	取付金具固定ネジ	2/2	4ヶ
②	フロントベース	2/2	1ヶ	⑨	STB金具	1/2	1ヶ	⑯	STB金具取付ネジ	2/2	2ヶ
③	リアベース	2/2	1ヶ	⑩	ディスプレイ脱落防止ネジ	2/2	2ヶ	⑰	六角レンチ	2/2	1ヶ
④	ベースプレート	1/2	1set	⑪	六角穴付皿ボルトM6×15	2/2	14ヶ	⑱	耐震マット	2/2	4ヶ
⑤	マウントプレート固定金具	1/2	1ヶ	⑫	六角穴付ボルトM6×20	2/2	10ヶ	⑲	補強フィルム	2/2	4ヶ
⑥	マウントプレート	1/2	1ヶ	⑬	平ワッシャ	2/2	8ヶ	⑳	ディスプレイ取付ネジ	2/2	1set
⑦	ディスプレイ取付金具	1/2	1set	⑭	スプリングワッシャ	2/2	8ヶ				

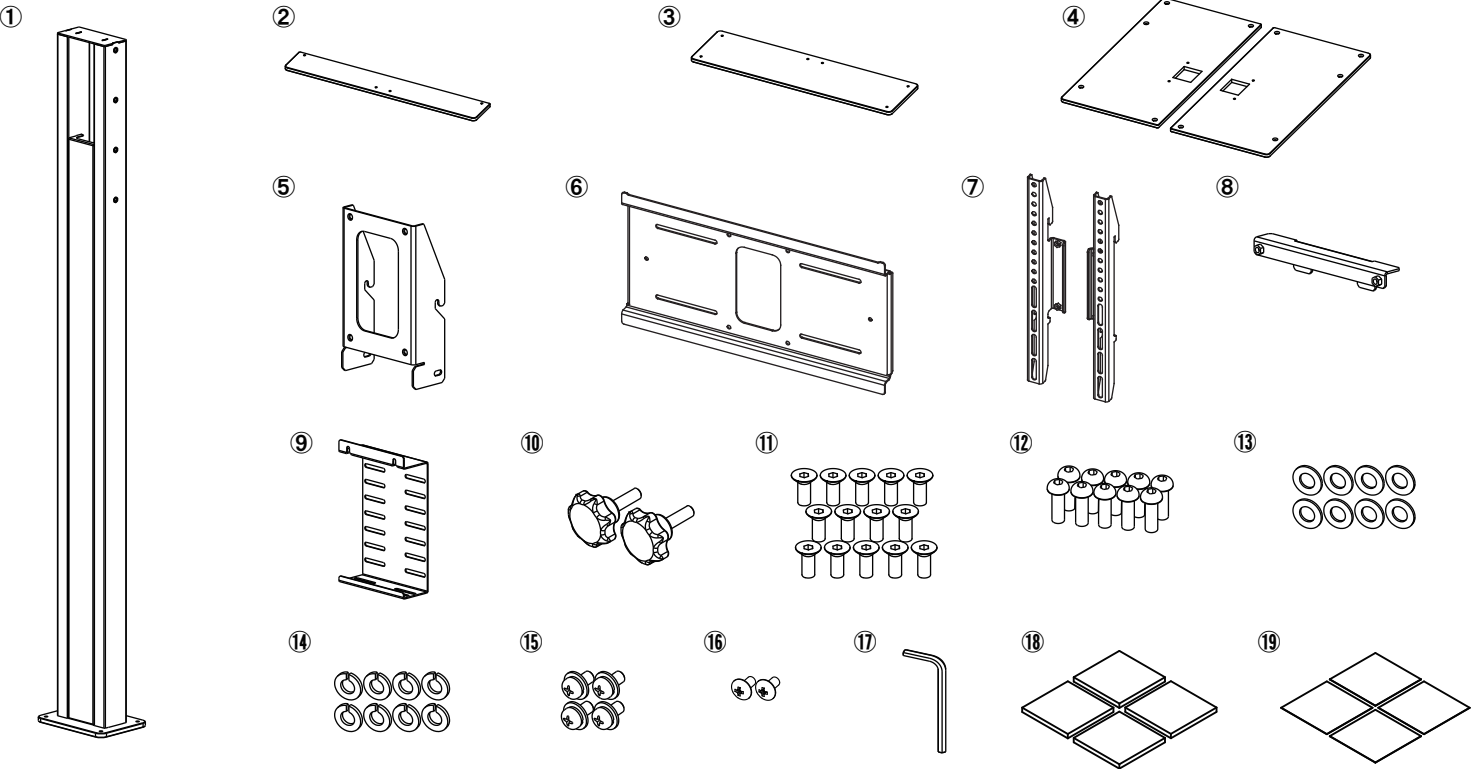


●組立を行う前に

- 組立てる前に必ず内容物を確認してください。
- 組立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。
- 組立作業はなるべく複数の作業員で行ってください。転倒し怪我をする恐れがあります。

2. 組立手順

1 ベースプレート

■ベースプレートをフロントベースとリアベースの穴に合わせ付属の六角穴付皿ボルトM6×15にてしっかりと固定してください。(図1)

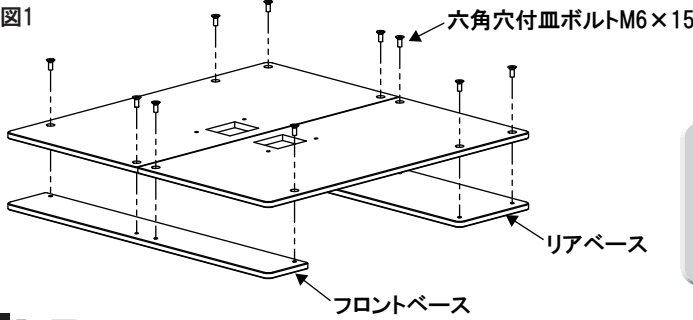

注意

- 1箇所ずつボルトを本締めするとボルトが入らない、曲がる等の破損の原因となります。仮固定してから本締めするとスムーズに組立出来ます。

2 設置



警告

- 本機を設置する際は必ず耐震マットを使用し、設置してください。
- マット設置面積が不十分な場合、十分な粘着力が得られません。設置面がマットと全面粘着するようにしてください。
- 設置場所、スタンド本体に付着した水分、油汚れ、埃等をきれいに拭きとってから貼り付けてください。
- 耐震マットは表面が弱いもの、ヒビ、傷があるものは、ダメージを与える可能性があります。
- 耐震マット取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。
- 耐震マットを貼り付ける際はベースプレートを持ち上げる必要がある為、複数の作業員で行ってください。
- ディスプレイと窓ガラスの距離を100mm以上空けるようスタンドを設置してください。ディスプレイがガラス面に接触し重大な事故につながる恐れがあります。

【使用確認方法】




設置したい場所にセロハンテープがしっかり粘着すれば使用可能です。

【使用不可】

- ・カーペット ・絨毯 ・布地 ・畳 ・コンクリート ・木板 ・フッ素加工樹脂 ・シリコン樹脂
- ・撥水加工(処理)された床 ・防汚加工された床 ・高湿度環境、水回り

■ベースプレート裏面に、「補強フィルム → 耐震マット」の順で端から10mmほど離して四隅に貼り付けてください。(図2)

■ディスプレイのサイズと設置場所のスペースを確認し、ディスプレイと窓ガラスの距離を100mm以上空けるようにスタンドを設置してください。(図3)
設置間隔の目安として、ベースプレートの先端から窓ガラスまでの間隔50mm以上空けるようにしてください。(図4)

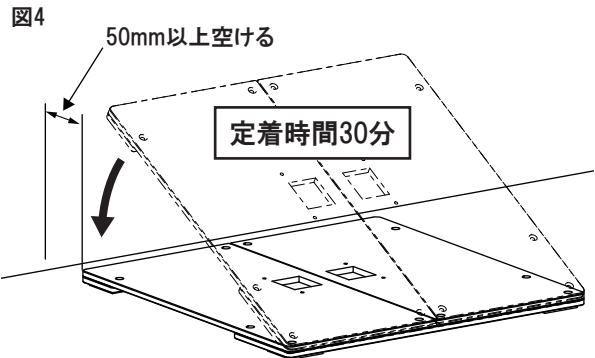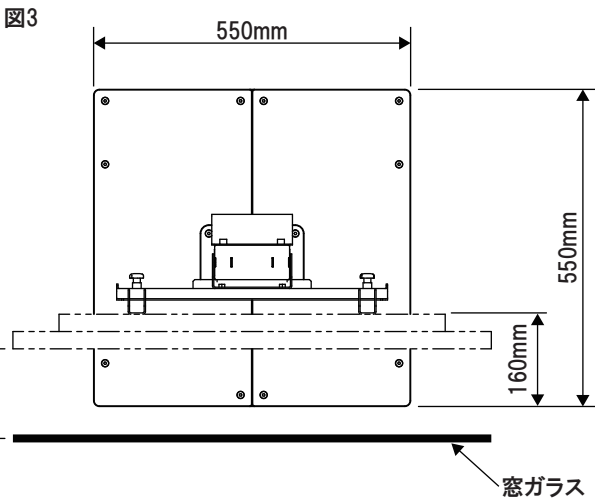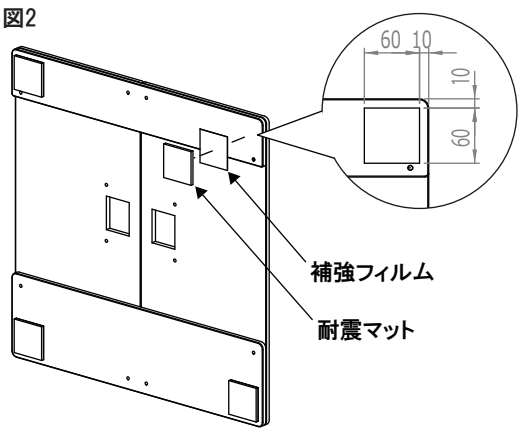

注意

- 耐震マットは一度貼り付けると剥がしづらくなります。位置合わせは慎重に行ってください。
- 設置してから定着するまで30分程度かかります。定着するまではスタンドを揺らさないでください。

3 メインフレーム




警告

- メインフレームを組立てる際は二人以上で行いメインフレームが転倒しないよう保持して組立ててください。
- メインフレームを固定するボルトはしっかりと固定してください。

- ベースプレートの上にメインフレームを立て、メインフレームが転倒しないよう保持してください。付属の六角穴付皿ボルトM6×15にて4ヶ所しっかりと固定してください。(図5)

※ベースプレートは前後で寸法が異なります。メインフレームに貼られたロゴシールを前方向にして取付けてください。

図5

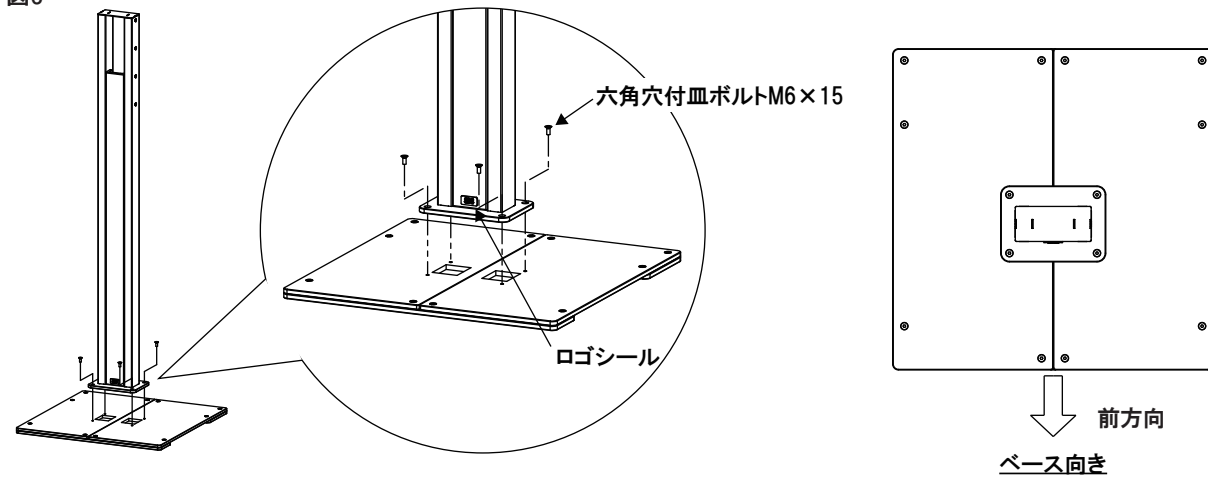

4 マウントプレート



警告

- マウントプレートを取付ける際は二人以上で行いマウントプレートが落下しないように保持して組み立ててください。
- 角度調整金具は固定するまで落下しやすいためご注意ください。また締めこみすぎると金具が変形しますので調整し固定してください。

- マウントプレート固定金具とマウントプレートの取付穴を合わせ、マウントプレート固定金具に角度調整金具を差し込み付属の六角穴付ボルトM6×12にスプリングワッシャ、平ワッシャを通し六角レンチにて4ヶ所しっかりと固定してください。(図6)

※突起部が上部になるようにマウントプレートを取付けてください。

- マウントプレートに、ディスプレイ脱落防止ネジを取付けてください。(図7)

※脱落防止ネジは奥に当たるまでしっかりと取付けてください。

図6


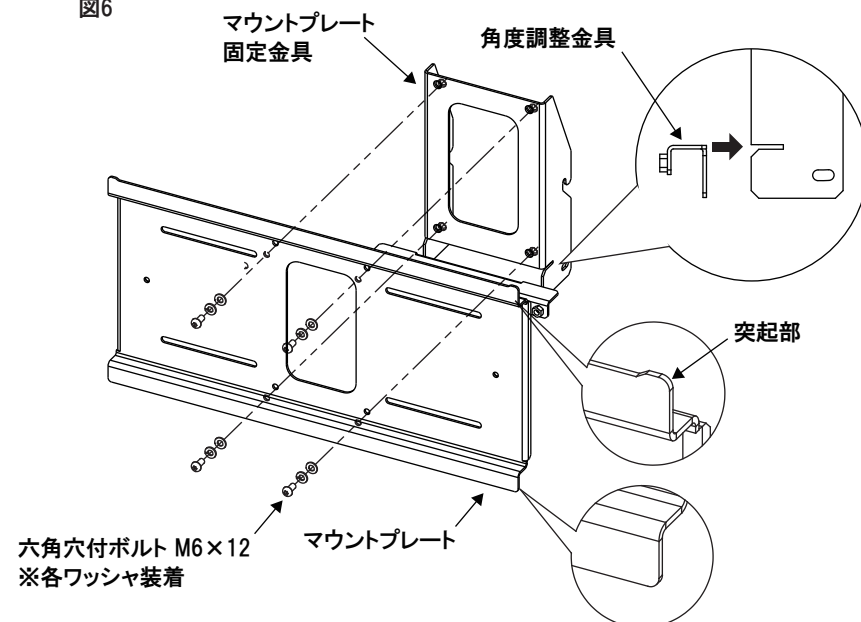


図7

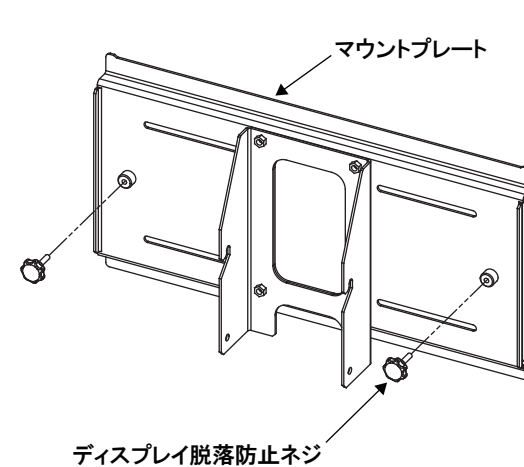

- ディスプレイの取付高さを決め、ボルトを通す穴の位置を確認し、付属の六角穴付ボルトM6×20にスプリングワッシャ、平ワッシャを通し半分ぐらいまでしめてください。(図8)

- 取付けた六角穴付ボルトにマウントプレートを引っ掛けてください。マウントプレート下部取付穴を六角穴付ボルトを通し、角度調整金具に六角穴付きボルトM6×20を締め、角度を調整してください。(図9、10)

- 調整後マウントプレート固定金具上下部の六角穴付きボルトをしっかりと固定してください。

※角度調整はディスプレイを取り付けた後に調整することもできますのでディスプレイが前傾した場合調整してください。

図8

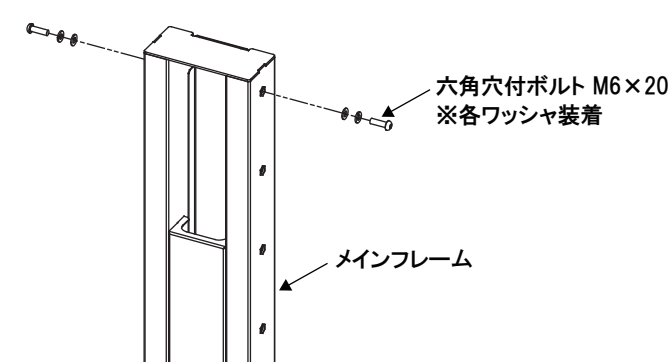


図9


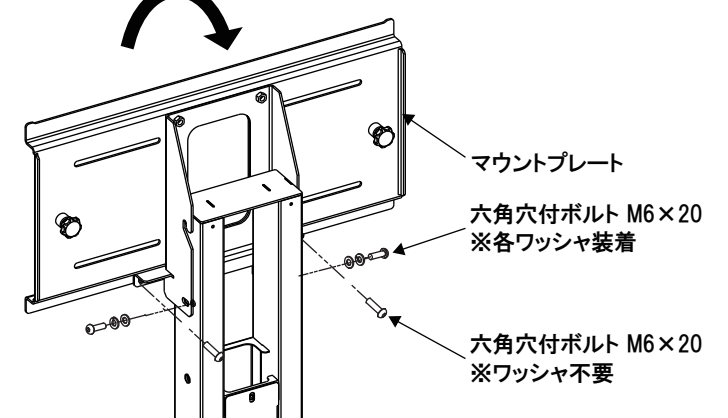


図10

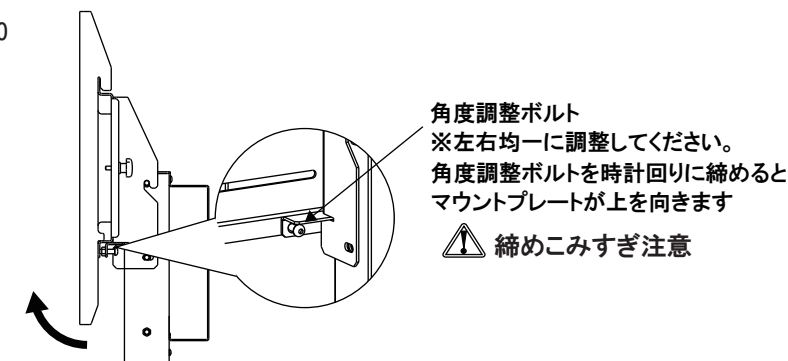

5 STB金具

- 付属のSTB金具取付ネジを半分ぐらいしめ、STB金具を引っかけて、STB金具取付ネジをしっかりと固定してください。(図11)

図11

