RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked

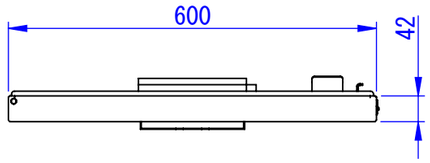

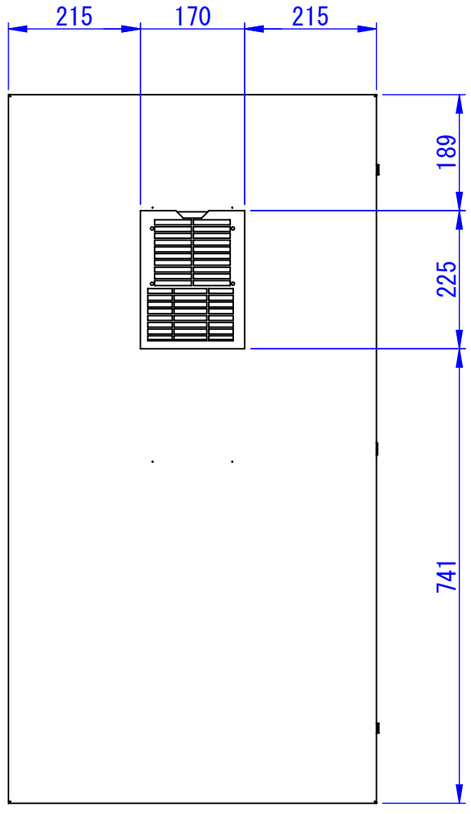

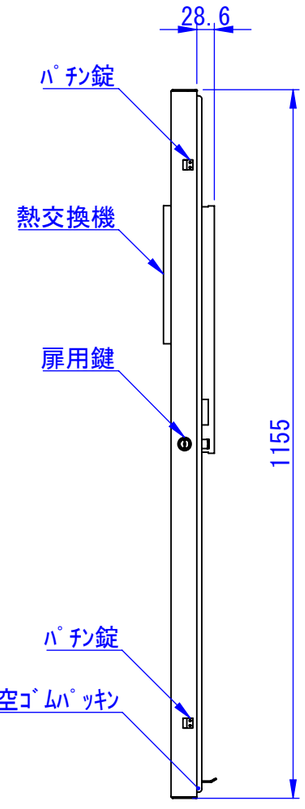

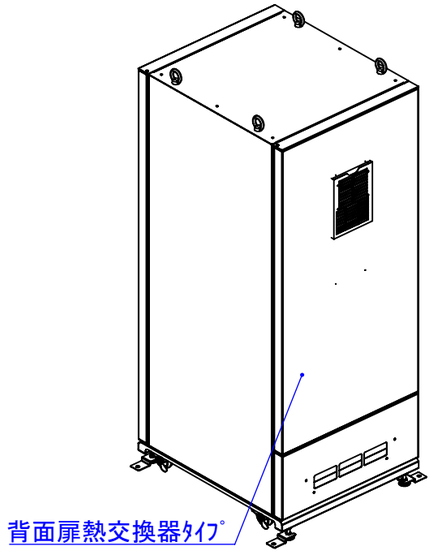

取付ｲﾒｰｼﾞ(S15)

【仕様】	
材質	本体：鉄1.6mm
	中空ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ：ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ
	扉用鍵：亜鉛合金 ｸﾛﾑﾒｯｷ
	ﾊﾟﾁﾝ錠：黄銅板 ｸﾛﾑﾒｯｷ
【熱交換器仕様】	
定格電圧	単相100V
消費電流(50/60Hz)	0.36/0.30A
消費電力(50/60Hz)	28/24W
冷却能力	15/18W/K
冷却方式	ﾋｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ方式
許容周辺温度	10～30℃
許容周辺湿度	25～80%
電源ｹｰﾌﾞﾙ	ｹｰﾌﾞﾙ長2m,ﾌﾟﾗｸﾞ3極

表面処理：
N4.0ﾚｻﾞｰﾄﾝ

※本体(S15-BD)と一緒にご注文頂いた場合に限り
上下子扉もｾｯﾄで組立出荷しております。
(本体単体でのご注文時には、上下小扉は付きません)

Designed by	Checked by	Approved by - date	Filename	Date	Scale
T_Itou	-	-	-	20/09/17	1:10

エス・ディ・エス株式会社

背面扉熱交換器タイプ

S15-R1H

Edition -

Sheet 1/1

2025/10/24