
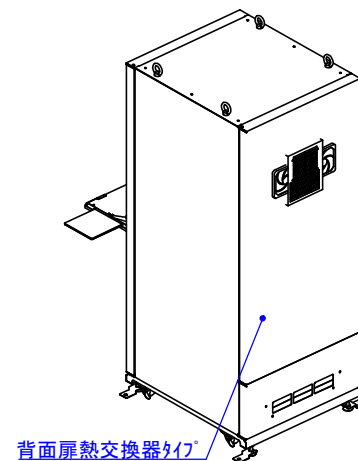
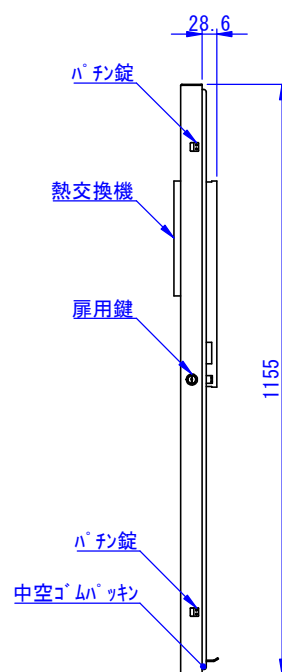
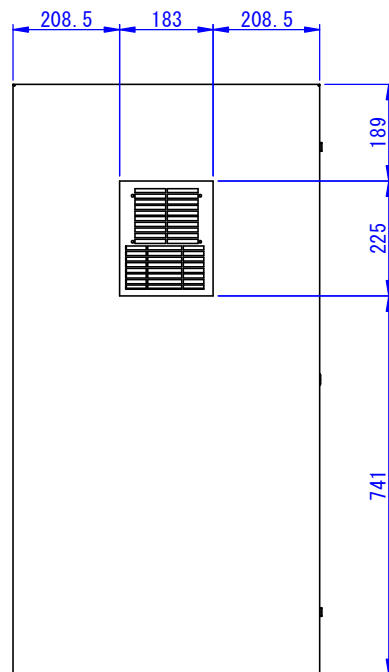


2020/11/17

RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked
-------	---------------	------	-----------	---------

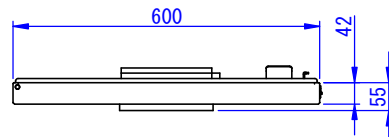

取付イメージ (S15)

表面処理：
N4.0レザートン

※本体 (S15-BD) と一緒にご注文頂いた場合に限り
上下子扉もセットで組立出荷しております。
(本体単体でのご注文時には、上下小扉は付きません)

【仕様】	
材質	本体：鉄1.6mm
	中空ゴムパッキン：クロロブレンゴム
	扉用鍵：亜鉛合金 クロムメッキ
	パチン錠：黄銅板 クロムメッキ
【熱交換器仕様】	
定格電圧	単相100V
消費電流 (50/60Hz)	0.36/0.30A
消費電力 (50/60Hz)	28/24W
冷却能力	15/18W/K
冷却方式	ヒートパイプ方式
許容周辺温度	10～30℃
許容周辺湿度	25～80%
電源ケーブル	ケーブル長2m、プラグ3極

Designed by T_Ito	Checked by -	Approved by - date -	Filename -	Date 20/09/17	Scale 1:10
エス・ディ・エス株式会社			背面扉熱交換器タイプ		
			S15-R1H	Edition -	Sheet 1/1