



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. 取付方法

- 本体マウントレール4本に、タップバーを2本のM5ネジで固定します。(図1)
- スペースを2本のM5ネジで固定します。各マウントレールに6個のスペースを取付けてください。(図2)
※取付方向に注意してスペースを取付けてください。
- マウントアングルをスペースのネジ穴に合わせ、6本のM5ネジで取付けてください。(図3)
マウントアングルはEIA用とJIS用の2種類が添付されています。EIA規格にてご使用の際は、EIA用マウントアングルを前側に取付けJIS用マウントアングルを後側に取付けてください。
※マウントアングルは切り欠きがある側を上にして取付けてください。(図3 詳細部)
- 調整パネルを2本のM5ネジで固定してください。(図4)

図1

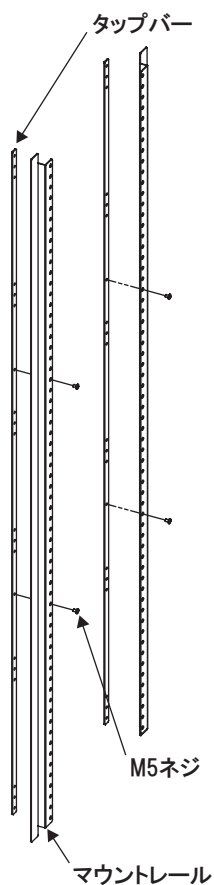


図2

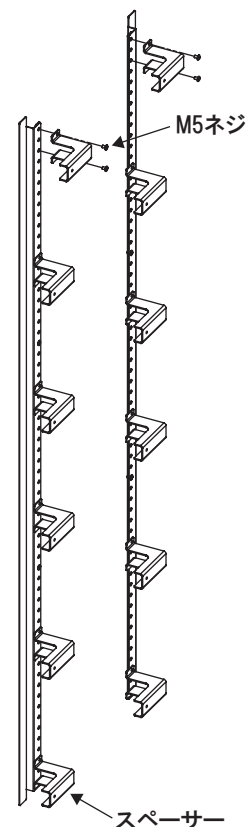


図3


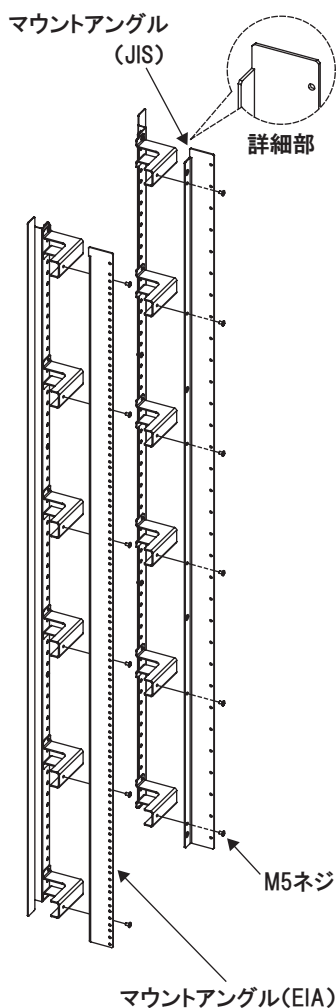


図4

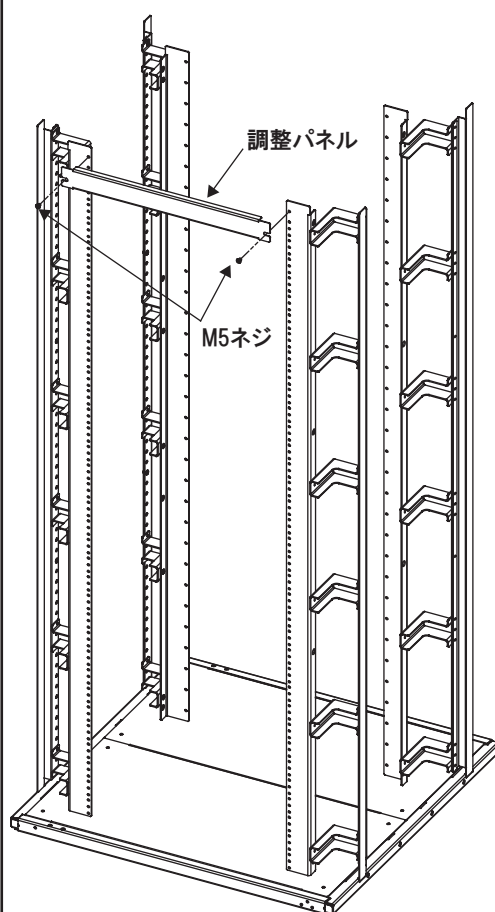


2. 使用方法


- 本製品は、EIA規格とJIS規格のマウントアングルを2本ずつ添付しております。
使用される規格のマウントアングルを筐体前側に取付けて使用して下さい。
- 棚板などが必要な場合は、以下のオプションを使用して下さい。
※19"マウントアングルを取付けますと、移動棚・スライド棚を取付けることはできませんのでご注意下さい。

製品名	19"シェルフ	19"スライドテーブル	19"ボックスユニット
型式	J5S-19SS	J5S-19ST	J5S-19BU
質量	5.2kg	7kg	10kg
耐荷重	20kg	20kg	20kg
ユニット数	4U	4U	4U


3. 仕様図



断面図 A-A




詳細 B
スケール 1:3





詳細 C
スケール 1:3

B6A-015E

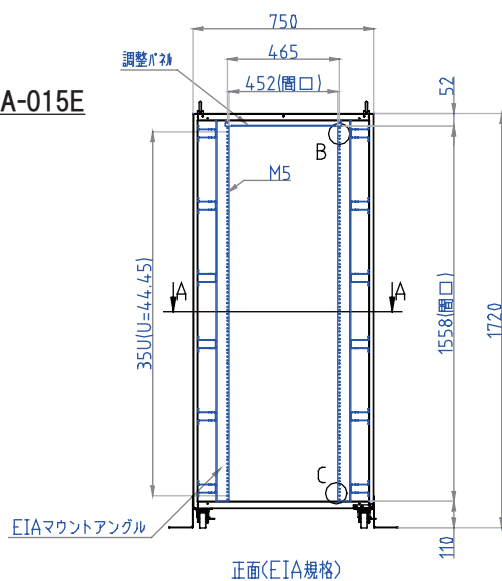


正面(EIA規格)

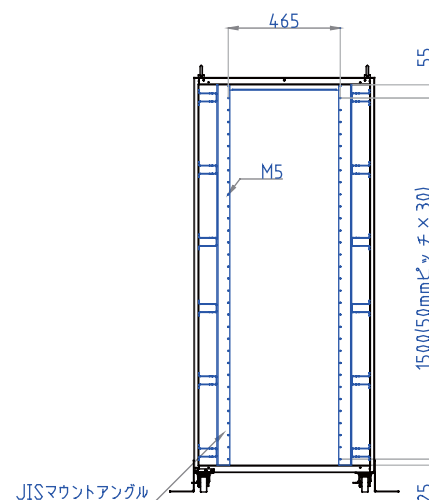
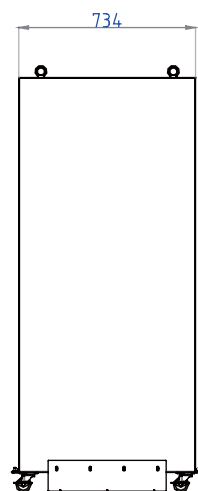


背面(JIS規格)

B6A-113E

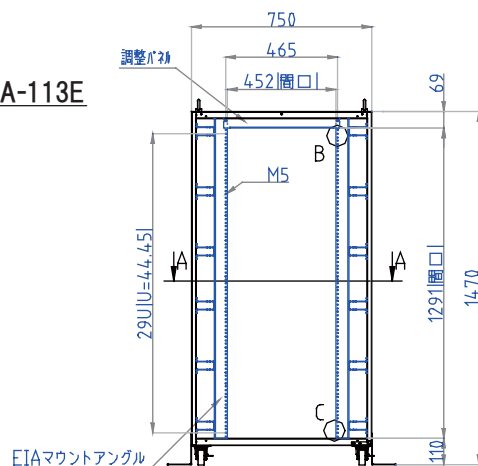

正面(EIA規格)

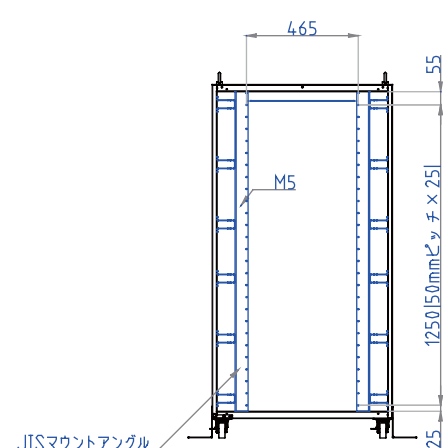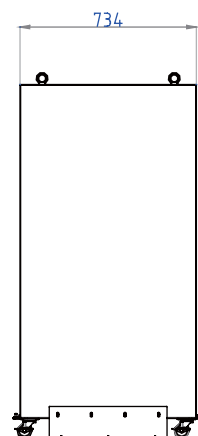

背面(JIS規格)