



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。



警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●取り扱いを行う前に 警告

- 本機は防水仕様ではありませんので、水がかかる環境下(屋外等)では使用しないでください。
- 設置作业时、主電源が遮断されていない場合、感電により身体に危害を被ることがありますので必ず主電源が切れた状態で作業を行ってください。
- 表示されている電圧以外は使用しないでください。

1. 設置




注意



- 注意**
- 本機の設置は放熱の妨げにならないよう、壁から離して設置してください。
 - やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないで下さい。転倒し故障の原因となることがあります。
 - 搭載荷重以上のものを搭載すると故障の原因となることがあります。

- 本機を据置設置する際は、空気循環の妨げになるため背面は100mm以上離し、側面は150mm以上離してください。(図1)
 - 壁掛設置する際は、別途オプションの壁掛金具が必要です。
- ※壁掛設置の際は、側面は壁から150mm以上離してください。

図1

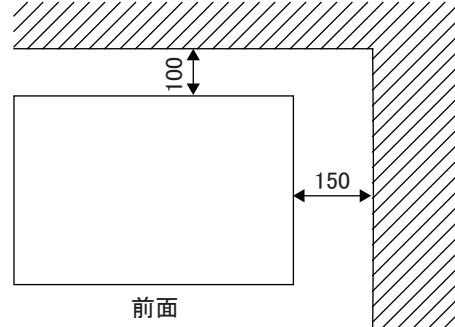

2. 使用方法

1 扉の開閉

- 本体側面にあるパチン錠の鍵穴に付属の鍵を差込み、右回りに1回転させロックを解除し、鍵を抜きます。左回りでロックします。(図3)
- ※鍵は無理に回さないでください。鍵がねじれ、パチン錠の破損の原因になります。
- パチン錠の後側を引き起こしながら前側のフックを外すとパチン錠が外れ前面パネルを取り外すことができます。(図4)
- パチン錠をかけるときは前側のフックを扉の引掛け金具に掛け、後側を倒してください。
- ※鍵は無くさないよう保管してください。

図3





図4



2 ケーブル引込方法

- ケーブル引込口の上部2箇所ネジを緩めるとケーブルクランプ上部が開くようになります。(図4)
- ※ケーブル引込口は背面と天面の2ヶ所にあります。
- ケーブルクランプを開き、ケーブルを通してからケーブルクランプで挟み込み、スポンジに隙間が出来ないようにしっかりと押えながら上部2箇所の緩めたネジを締めてください。(図5)

図4


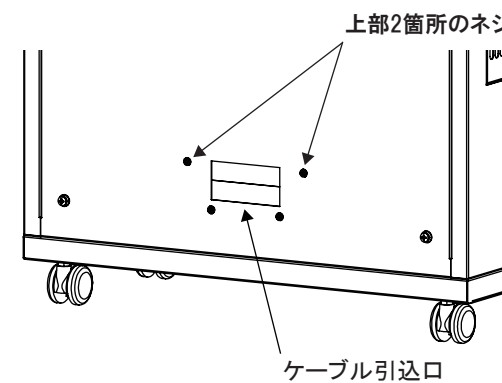


図5




3 キャスターの固定方法 注意

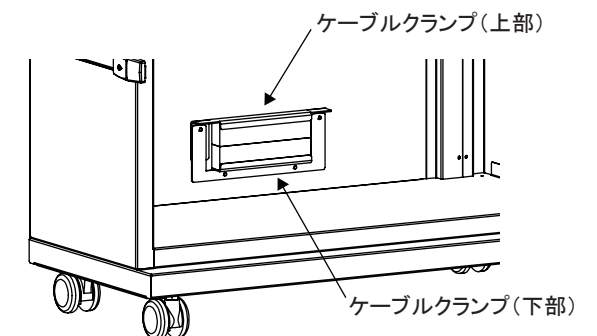

- 注意**
- キャスター仕様は、設置場所が決定したらキャスターのストッパーをかけ、自走しないようにしてください。不意に動き出し転倒し、機器の破損、怪我をする恐れがあります。
 - 移動時はキャスターのストッパーを解除してください。キャスターが破損する恐れがあります。

- キャスターのストッパーつまみを下方向へ倒すと車輪の回転にロックがかかります。(図6)

図6



3. メンテナンス



警告


1 ファンメンテナンス



警告

■ファンの清掃やお取替えのときは必ず電源を切り、配線ミスが無いよう注意して行ってください。感電により身体に危害を被ることがあります。

- ファンの寿命は、目安として常温常湿で約50,000時間程度ですので定期的に交換を行ってください。
- 日常、ファンが正常に作動しているか、振動や異常音がないか点検してください。
- ファンのお取替えはファンに表記してある電圧を確認の上、当社もしくは最寄の販売店より購入してください。
- フィルターは定期的にエアーガンもしくは掃除機等で掃除してください。目詰まりすると性能が低下し機器に悪影響を及ぼす危険性があります。
- ファンユニット、フィルターユニットは、M4ネジ2本を外すことで取り外せます。(図7)
※ファンユニット、フィルターユニットは左右入れ替えることもできます。

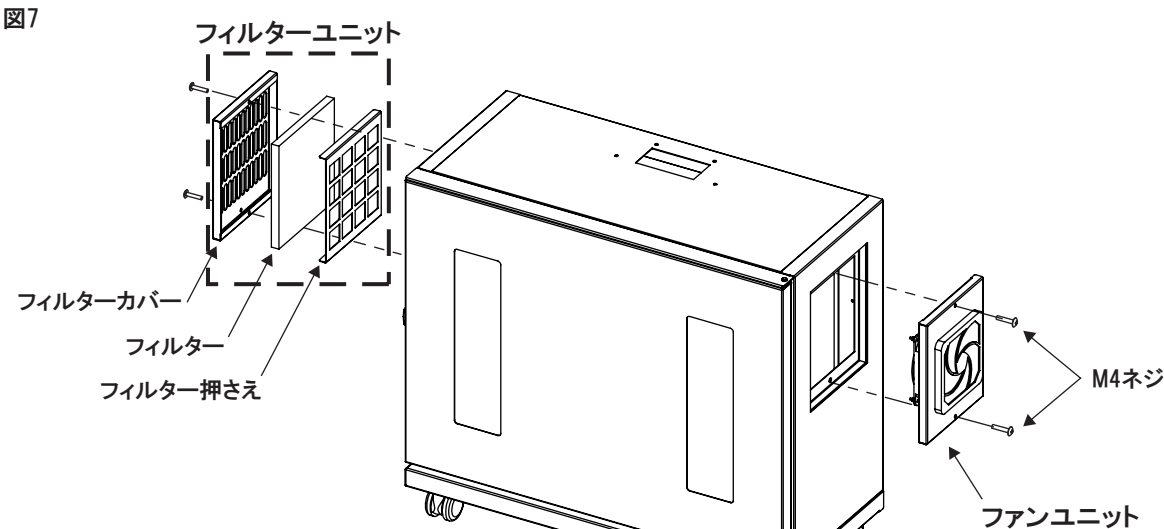

2 お手入れ

- まもる君は防水ではありませんので、直接水等をかけて洗わないでください。
- 塗装面、アクリル窓のから拭きは避けてください。キズが付くおそれがあります。
- 普通の汚れはキズが付かないよう細かいゴミを掃い、布に水または中性洗剤を含ませて拭いてください。また油汚れにはアルコールを布に含ませて拭いてください。シンナー等は絶対に使用しないでください。

3 保守部品

	ACファン 120角	ファン用フィルター	パチン錠
型式	MMP-AC120	MMP-FF-TS	MMP-SL02
個数	1個	吸気側2枚(165×177)/排気側2枚	2個
価格	8,000円	10,000円	2,500円

	アクリル板	ケーブル引込み口
型式	お問い合わせ	MMP-CB-130
個数	1枚	1セット
価格	お問い合わせ	15,000円

4. 仕様一覧

型式	FF-HB10F	FF-HB10F-C
筐体寸法	W650×H517×D300mm	W650×H590×D300mm
質量	16.2kg	19.2kg
材質	スチール	
塗装色	N6.0 リップル	
電源		
コンセント	マグネット付OAタップ3P4口 4m (内1口は冷却機器で使用、平行2極接地型AC125-15A)	
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
冷却機器		
冷却能力	—	
定格電圧	AC100V ±10% 50/60Hz	
消費電流(MAX)	0.27/0.23A	
消費電力(MAX)	15/14W	
主電源ケーブル	2m 2極15A接地プラグ付	
詳細仕様		
アクリル窓	色 クリアー/厚さ 3mm	
耐荷重	10kg ※筐体重量含まず	
収納可能サイズ	W580×H450×D220mm	
RoHS対応	RoHS対応済み	
その他		
添付品リスト	取扱説明書・パチン錠用鍵・OAタップ	

5. 電気回路図

