



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. アンカーボルト施工・キャスター、アジャスターの取り外し



警告



警告

- 筐体を持ち上げる際は、必ずクレーン等を使用して吊り上げてください。筐体の重量は100kg以上ありますので、転倒等により重大な怪我につながる恐れがあります。
- 機器等を搭載したままでの吊り上げは行わないでください。
- 筐体を吊り上げて作業する際は下に潜り込んで作業しないでください。

■アンカーボルトは水平な床面に以下のピッチで施行して下さい。(図1)

■アンカーボルトはM12のものをご使用下さい。チャンネルベース側取付穴はΦ14です。

■チャンネルベースを設置するにキャスターとアジャスターを取り外します。筐体を吊り上げて外して下さい。(図2)

図1


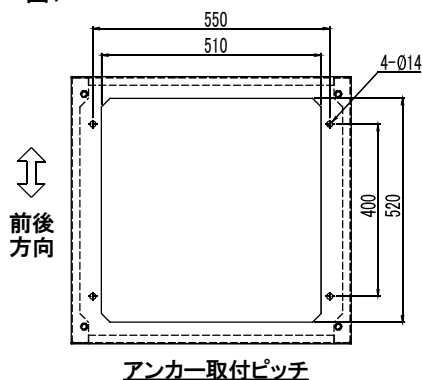


図2



2. 固定方法

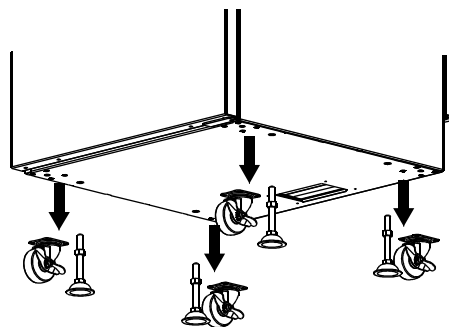

警告

■ケーブル通し穴を背面側にし筐体を載せてください。(図3)

■設置後、筐体内部の固定穴に付属のM10ボルトにてチャンネルベースと連結してください。(図3)

図3

