



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・取扱いについて、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。
内容を良くご理解の上で本文をお読みください。また、取付け・設置の際は手袋を着用しケガの無いよう十分ご注意ください。



警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 この表示を無視した取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。



警告


- 本製品を設置する際は、必ず施工業者によるアンカー固定を行ってください。製品が転倒し重症を負う可能性があります。
- 必ず二人以上の作業で設置を行ってください。転倒および落下し、機器の破損や怪我をする恐れがあります。
- やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないでください。転倒し怪我の原因となることがあります。
- 設置の際は、安全のため高さ1540mm以下に収まるように設置してください。

1. はじめに

- 商品到着後、傷や破損がないか確認してください。
- 施工やお客様にて商品を輸送したことによって発生した傷や破損については、当社で責任を負いかねます。


1 セット内容

番号	部 品 名	数量 (タイプ)		
		SMB	MMB	SSMB
①	ベース	1ヶ		
②	宅配ボックスMタイプ	-	2ヶ	1ヶ
③	宅配ボックスSSタイプ	-	-	1ヶ
④	宅配ボックスSMタイプ	1ヶ	-	-
⑤	連結用ネジ (M8×15)	4ヶ (ベース内同梱)		
⑥	ゴムワッシャー	4ヶ (ベース内同梱)		
⑦	宅配ボックス用シール	1枚 (ベース内同梱)		
⑧	非常開錠用鍵	2ヶ (ベース内同梱)		

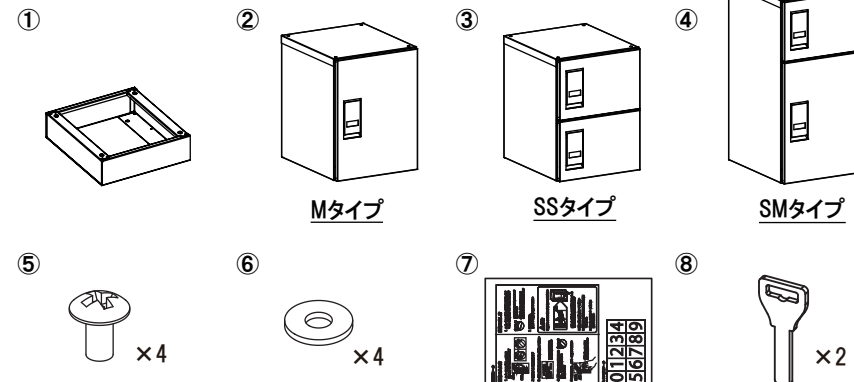


2 追加宅配ボックスセット内容

番号	部 品 名	数量
①	宅配ボックスSSタイプ	1ヶ
②	連結用ネジ (M8×15)	4ヶ
③	ゴムワッシャー	4ヶ

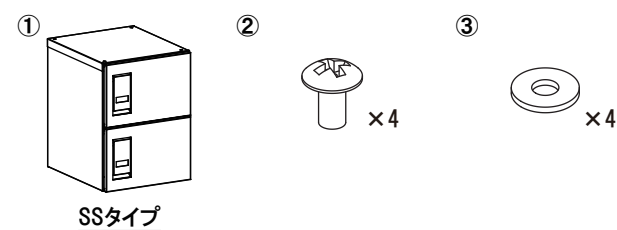

3 追加ポストセット内容

番号	部 品 名	数量 (タイプ)	
		4戸用	6戸用
①	4戸用ポスト	1ヶ	-
②	6戸用ポスト	-	1ヶ
③	ダイヤル開錠鍵番号シール	4ヶ	6ヶ
④	連結用ネジ (M8×15)	4ヶ	
⑤	ゴムワッシャー	4ヶ	

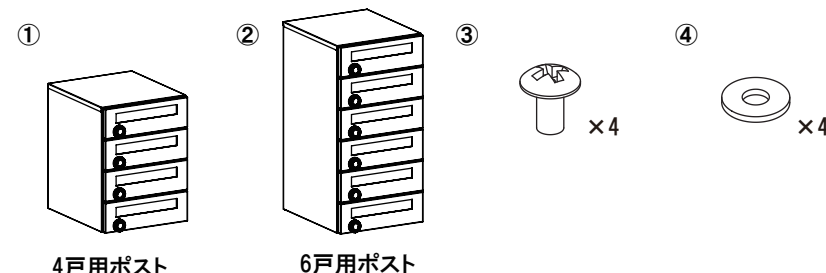

4 別途ご用意いただくもの

- 説明書をよく確認し、設置環境に合わせて必要なものをご用意ください。
- ※アンカーボルト、印鑑、ポスト用部屋番号シールは添付していませんので、お客様の方で別途ご用意ください。

●受領用印鑑

※アパート名などの文字数を入れることができるサイズの大きい印鑑がお勧めです


●ポスト用部屋番号シール

※別途市販品をご用意ください

使用印鑑例

メーカー	商品名	型式
シャチハタ	ブラック16 別製	XL-16
	ビジネス用キャップレスE型 別注品	X2-EC
	スクエアネーム12 別製	XLH-12

※ その他印鑑でも外形サイズが幅35mm奥行き30mm以下の印鑑であれば収納可能です



印鑑入れ詳細

101	102	103	104
105	106	107	108
201	202	203	204
205	206	207	208
301	302	303	304
305	306	307	308

2. 施工方法

●設置




注意


- 設置の際は手袋を着用し、ケガが無いよう十分注意して作業を行ってください。
- 製品は安全性が確保できる場所に設置してください。特に、強風が吹く場所や屋根から雨水が流れ落ちる場所には設置しないでください。
- 製品を設置する際は傷がつかないように注意してください。傷から錆が発生する恐れがあります。
- アンカー固定は、必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
- 製品が、垂直水平になるように設置してください。ボックスの変形や扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。

1 ベースの設置

- ① 設置する場所が決まりましたら、以下の取付ピッチを参考にアンカーボルト施工を行ってください。
※アンカーボルトは付属しておりません。
アンカー施工を行う際は、必ず専門の業者に依頼してください


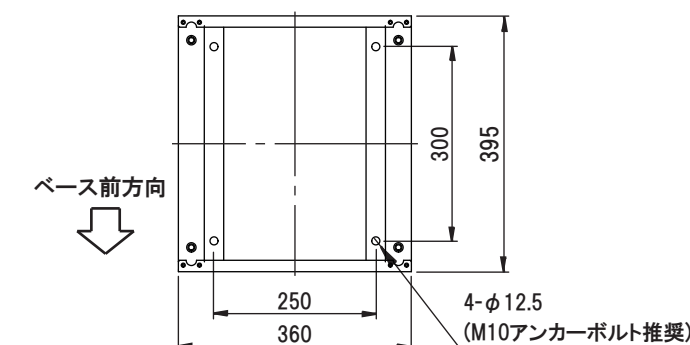


- ② ベースが水平に設置されるよう調整し、アンカー固定してください。

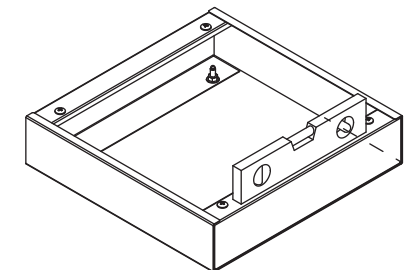

2 ベースと宅配ボックスの連結

- ① ベース上部に取り付られている取付ネジ(M8×15)を外してください。
- ② ベースのネジ穴と穴位置を合わせるようにボックスを載せ外した取付ネジで4箇所しっかりと固定してください。

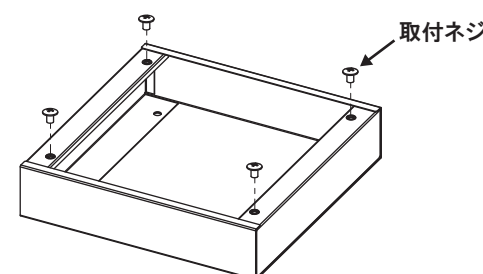

3 ボックスとボックスの連結




注意

- 連結時に一番上になるボックスのノックアウト穴は打ち抜かないでください。ボックス内部に水が浸入します。一度開けたノックアウト穴を塞ぐことはできません。


① 連結するボックスの順番を事前によく確認してください。

- 上段のボックス(ポスト、宅配ボックス)
天面のノックアウト穴を開けないように注意
※ポストタイプにはノックアウト穴はありません

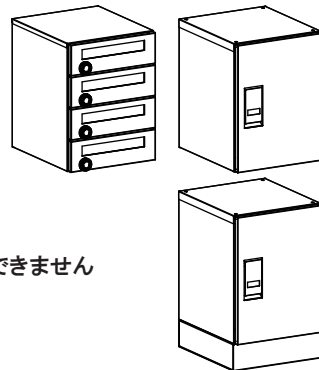


- 下段のボックス(宅配ボックス)
ポストタイプの上に連結することはできません

③ 下段のボックスに開けた連結用穴と上段のボックスのネジ穴を合わせるように載せ、ゴムワッシャーを通した連結用ネジ(M8×15)で4箇所しっかりと固定してください。

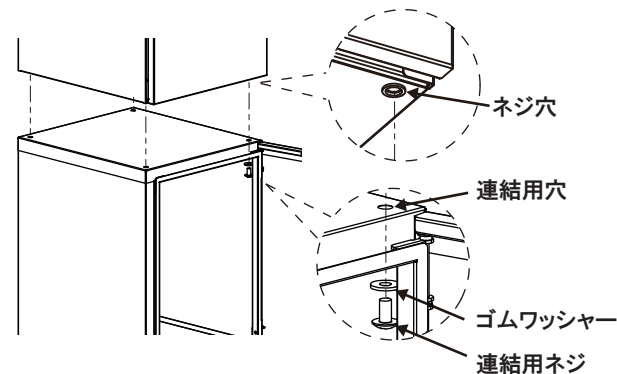


② アンカー固定した下段のボックスの天面4箇所に、連結用のノックアウト穴を開けます。穴位置にプラスドライバーなどをあてハンマーで叩くと穴を開けることができます。

④ ボックスをさらに連結する際は同様の作業を繰り返してください。
※安全のため高さ1540mm以下に収まるように設置してください

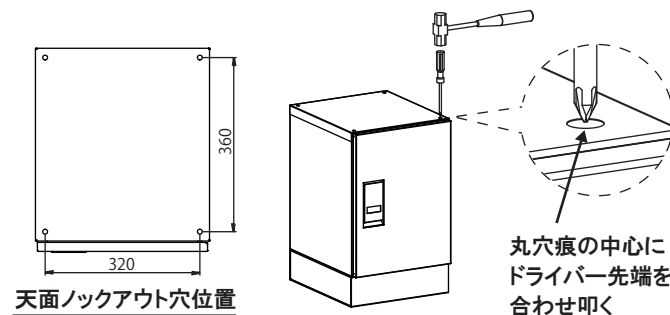

4 壁面固定

- 床面へのアンカー固定ができない場合、または転倒防止目的でより強固な設置をされる場合は壁面固定をすることが可能です。
- 必ずベースを併用してください。壁面固定だけでボックスを保持することはできません。
- 背面にノックアウト穴(φ10)を4箇所用意していますので、打ち抜いて使用してください。
※アンカーボルトは付属しておりません。
アンカー施工を行う際は、必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
- 壁面固定を行う際は、ボックス周囲をシーリング処理する等、打ち抜いた穴から水が進入しないよう対策を実施してください。

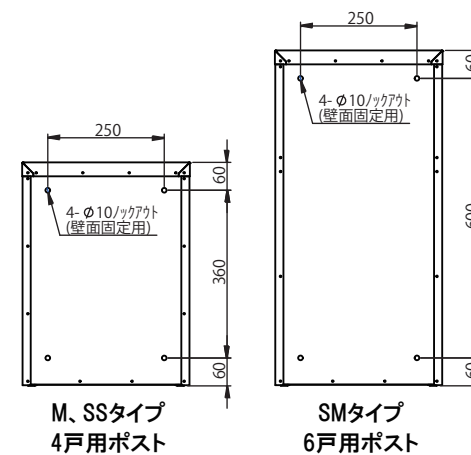


3. 各種設定

1 印鑑の設置

- 受領用印鑑を別途お客様でご用意して頂き、印鑑入れに設置してください。

2 宅配ボックスシールの貼付け


- 宅配ボックス本体に添付していますシールセットを使用し、シールを貼付けてください。
- 各ボックスにボックスナンバーシールを貼付けてください。
- 任意のボックスに操作説明シールを貼付けてください。
- ポスト用の部屋番号シールは、別途市販品をご用意ください。

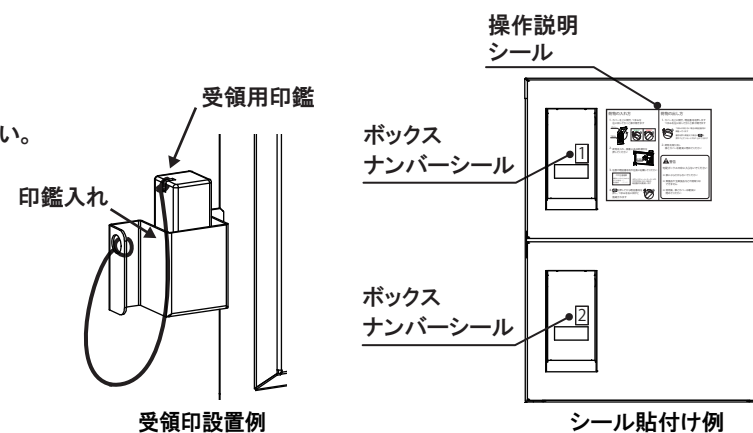

4. 仕様図 (単体)


・宅配ボックス(M, SS, SMタイプ)

材質:高耐食めっき鋼板

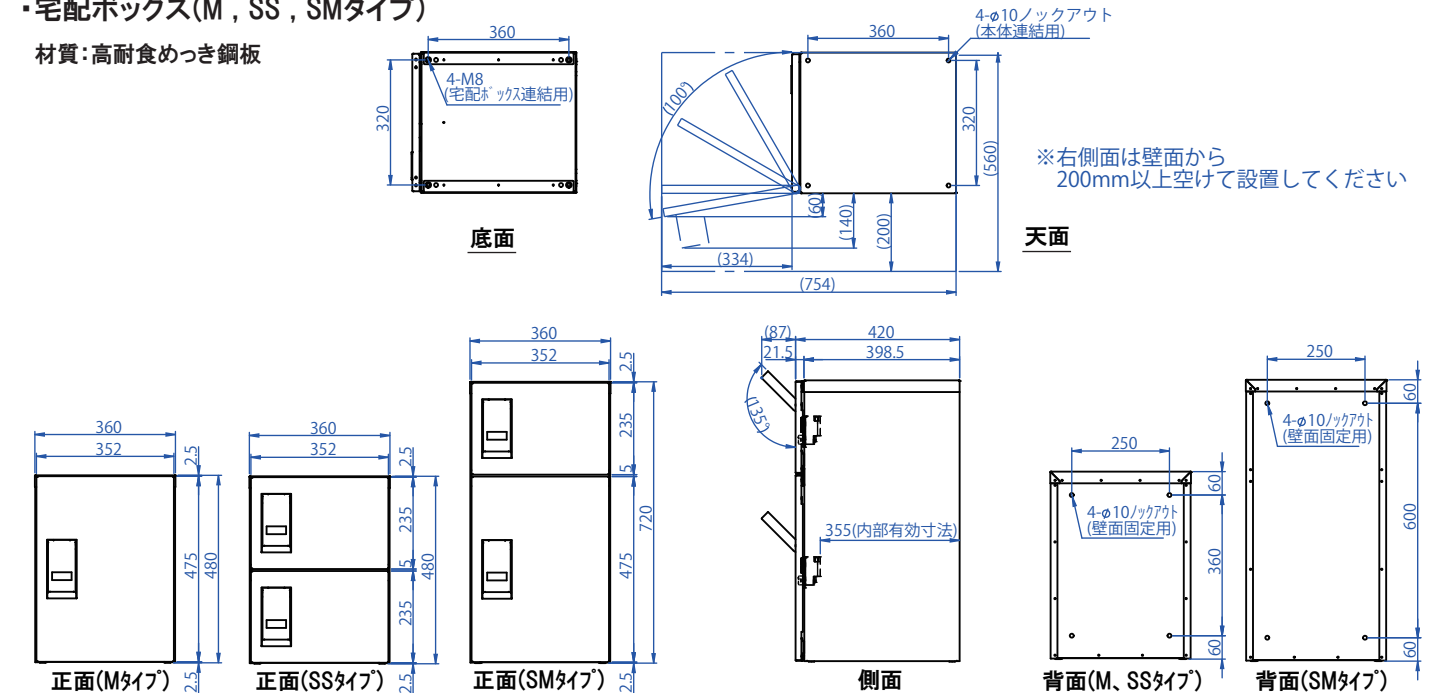

・ポスト(4戸用, 6戸用)

材質:高耐食めっき鋼板

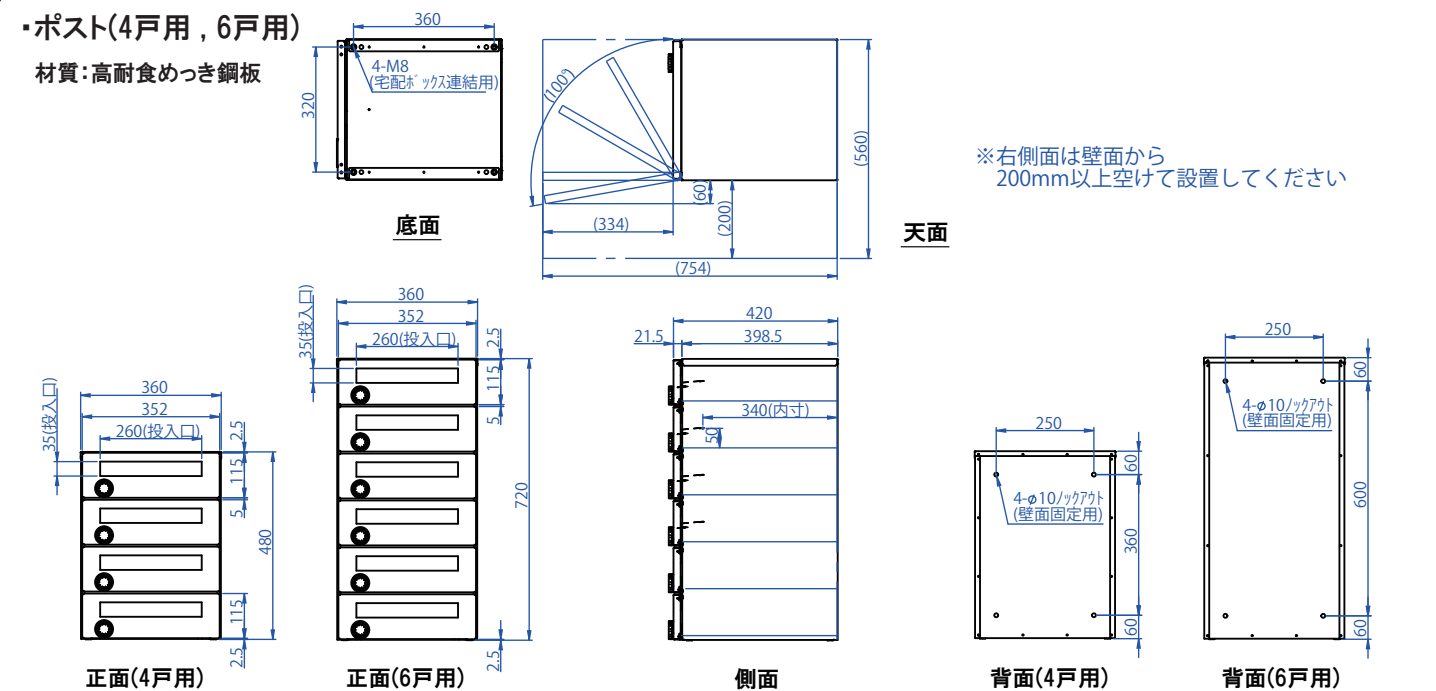

・ベース

材質:高耐食めっき鋼板

