



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・取扱いについて、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。
内容を良くご理解の上で本文をお読みください。また、取付け・設置の際は手袋を着用しケガの無いよう十分ご注意ください。



警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 この表示を無視した取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. はじめに

※本書では右開きで説明しています。

●設置する前に必ずご確認ください

- 設置する前にこの設置説明書をよく確認し、使用環境に合わせて必要なものをご用意ください。
- セット内容が全て揃っていることを確認してから設置作業を行ってください。

1 設置について



警告

- ボックスを2段以上連結して設置する際は、必ず施工業者によるアンカー固定を行ってください。製品が転倒し重症を負う可能性があります。
- 必ず二人以上の作業で設置を行ってください。転倒および落下し、機器の破損や怪我をする恐れがあります。
- やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないでください。転倒し怪我の原因となることがあります。
- ボックスを連結設置する際は、安全のため高さ1350mm以下に収まるように設置してください。


■設置の際は、安全のため高さ1350mm以下に収まるように設置してください。

●各機種の高さ

機種	高さ [mm]
TK110 (スーパーラージ)	720
TK120 (ラージ)	570
TK130 (セミラージ)	370
TK140 (ポスト)	270
TK150 (7cmポスト)	270

機種	高さ [mm]
TKB100-13 (ベース)	130
TKB100-28 (ハイベース)	280


●設置パターン例

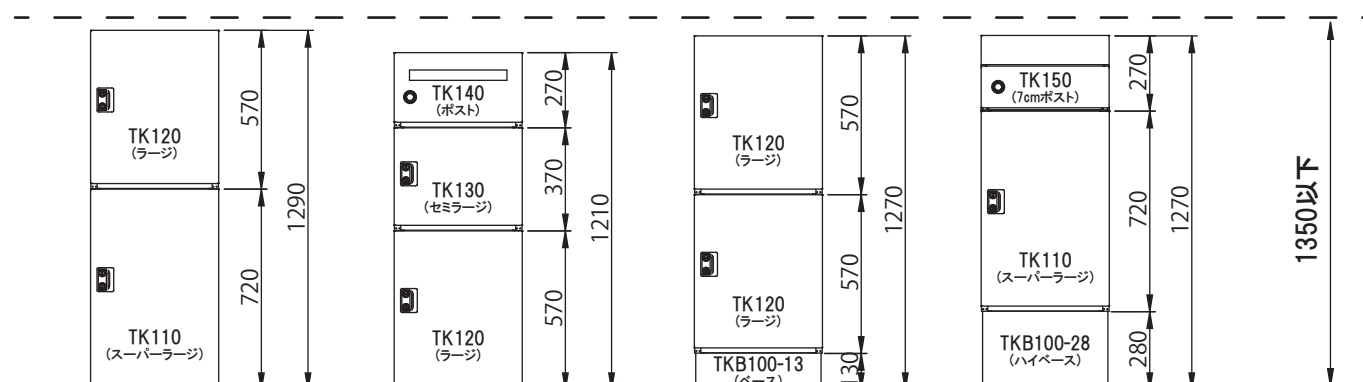

●注意事項 (TK140 TK150)




宅配ボックスと連結して使用します



ベースとの連結はできません

2 セット内容

番号	部 品 名	数量
①	ボックス本体	1ヶ
②	連結用ネジ	4ヶ
③	ゴムワッシャー	4ヶ
④	ダイヤル開錠鍵番号シール	1ヶ

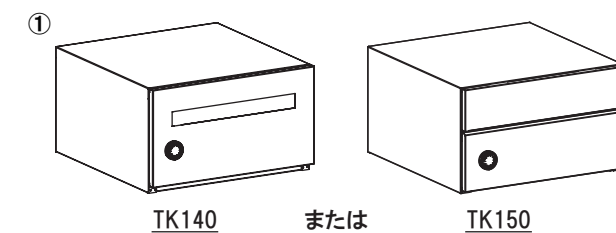

2. 連結方法



注意

- 設置の際は手袋を着用し、ケガが無いよう十分注意して作業を行ってください。
- 製品は安全性が確保できる場所に設置してください。特に、強風が吹く場所や屋根から雨水が流れ落ちる場所には設置しないでください。
- 製品を設置する際は傷がつかないように注意してください。傷から錆が発生する恐れがあります。
- アンカー固定による設置を行う際は、必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
- 施工用のアンカーボルト等は付属しておりませんので、必要に応じたものをご用意ください。
- 連結時に一番上になるボックスのノックアウト穴は打ち抜かないでください。ボックス内部に水が浸入します。一度開けたノックアウト穴を塞ぐことはできません。

動画はこちら



■連結方法を動画でご覧いただけます。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

<https://www.world-sds.co.jp/takuhaibox/video>

1 宅配ボックスへの連結方法 ※図はTK150ですが、TK140も同様の手順となります。



- ① 連結するボックスの順番を事前によく確認してください。
※一度開けたノックアウト穴を塞ぐことはできません

- ② アンカー固定した下段のボックスの天面4箇所に、連結用のノックアウト穴を開けます。穴位置にプラスドライバーなどをあてハンマーで叩くと穴を開けることができます。

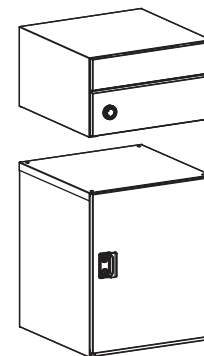

- TK140 または TK150
天面のノックアウト穴を開けないように注意


- 下段のボックス
アンカー固定する
※アンカー固定については、接続するボックスの説明書を参照してください

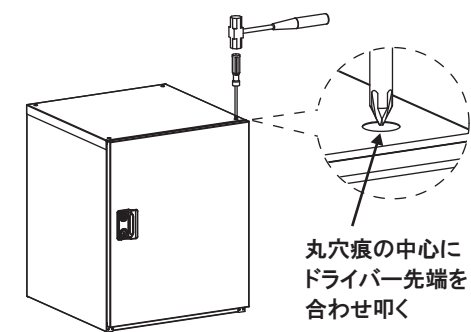


2. 連結方法

1 宅配ボックスへの連結方法

- ③ 下段の宅配ボックスに開けた連結用穴と本製品のネジ穴を合わせるように載せ、ゴムワッシャーを通した連結用ネジ(M8×15)で4箇所しっかりと固定してください。

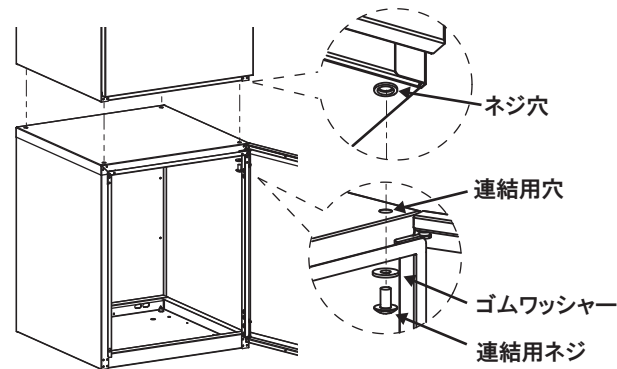

- ④ 本製品の上にさらにボックスを連結する際は、同様の手順で連結用穴と上部ボックスのネジ穴を合わせて固定してください。
※ボックスの高さが低いため、全長220mm以下のプラスドライバーを使用して連結してください。

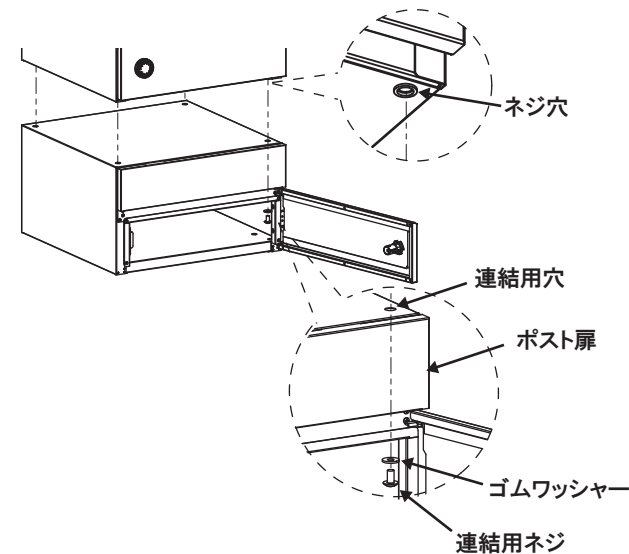

● 注意事項 (TK150のみ)


※ 連結用穴の位置は、ボックス内側から視認が難しい位置にあります。事前に、連結用穴の位置をよく確認しておいてください。

3. 仕様

型式	TK140	TK150
タイプ	ポスト	7cmポスト
本体サイズ (mm)	W460×H270×D480	W460×H270×D480
本体重量	9.5kg	9.5kg
材質	高耐食めっき鋼板	
最大受取サイズ (mm)	W350×H35×D390	W350×H70×D410
最大受取重量	10kg	10kg

4. 仕様図

・TK140-□-R,L

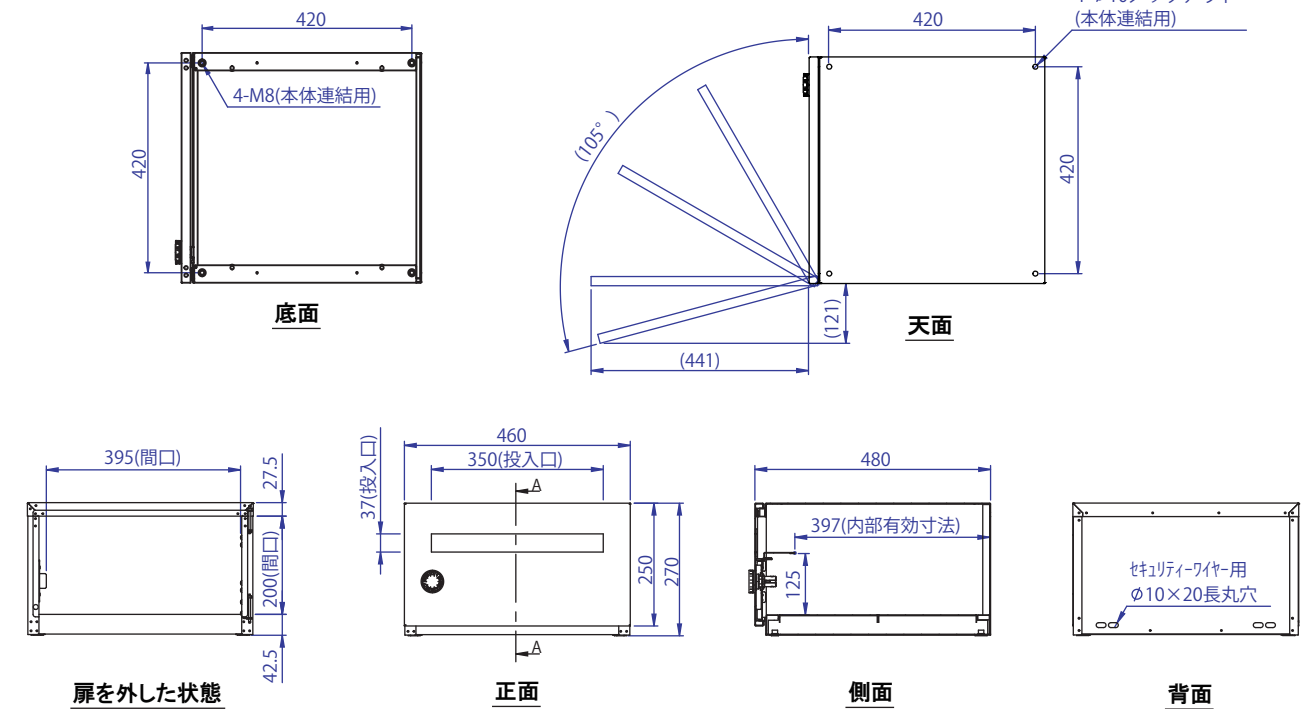

・TK150-□-R,L

