吸気用防塵フィルターの仕様変更について

	現行タイプ	新タイプ
	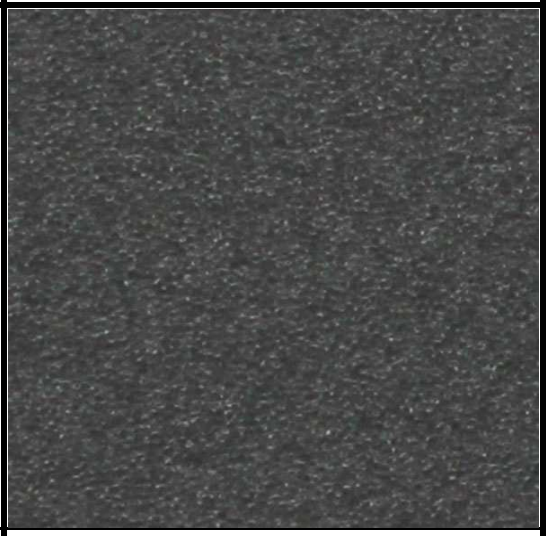	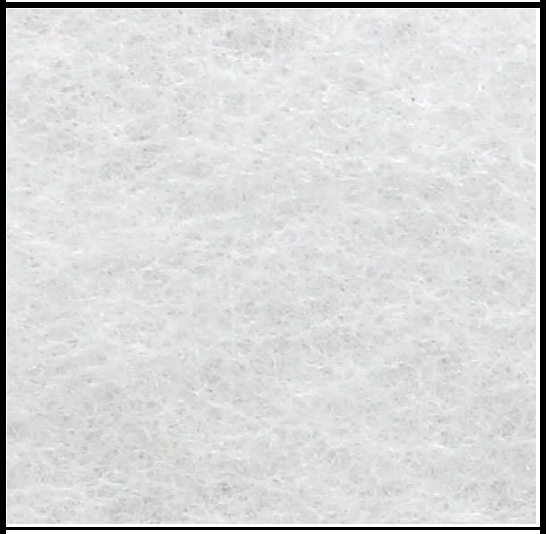
フィルター除塵率※1	70% (V=2.0m/s)	83% (V=2.5m/s)
社内防塵試験 粉塵除去率※2	87.6%	87.2%
圧力損失	69.8Pa (V=2.5m/s)	62Pa (V=2.5m/s)
難燃性	UL94 HF-1	JACA No.11A-2003 クラス3
材質	ポリエステル系ウレタンフォーム	不織布
洗浄再生	○	○
フィルター色	黒	白
フィルター厚み※3	10mm	14mm

※1　JIS B 9908 質量法にて測定した実測値です。

※2　多粉塵環境下に防塵ラックを設置し、ラック内への粉塵(5μ)の侵入を何%カットしたかの社内測定値です。

※3　フィルターの厚みが変更になりますが、現在ご使用中のまもる君にも新タイプのフィルターを
そのまま取り付けることが可能です。