



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。


警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. セット内容

※組立にはプラスドライバーを使用しますので
ご用意ください。

番号	部 品 名	数量	番号	部 品 名	数量	番号	部 品 名	数量
①	メインフレーム	1ヶ	⑦	ディスプレイ取付金具	1set	⑬	六角穴付ボルトM6×12	4ヶ
②	ベースプレート	1ヶ	⑧	角度調整金具	1ヶ	⑭	平ワッシャ	12ヶ
③	ベースカバー	1ヶ	⑨	STB金具	1ヶ	⑮	スプリングワッシャ	12ヶ
④	ベースカバー蓋	1ヶ	⑩	ディスプレイ脱落防止ネジ	2ヶ	⑯	取付金具固定ネジ	4ヶ
⑤	マウントプレート固定金具	1ヶ	⑪	ローレットネジ	2ヶ	⑰	STB金具取付ネジ	2ヶ
⑥	マウントプレート	1ヶ	⑫	六角穴付ボルトM6×20	10ヶ	⑱	六角レンチ	1ヶ
						⑲	ディスプレイ取付ネジ	1set

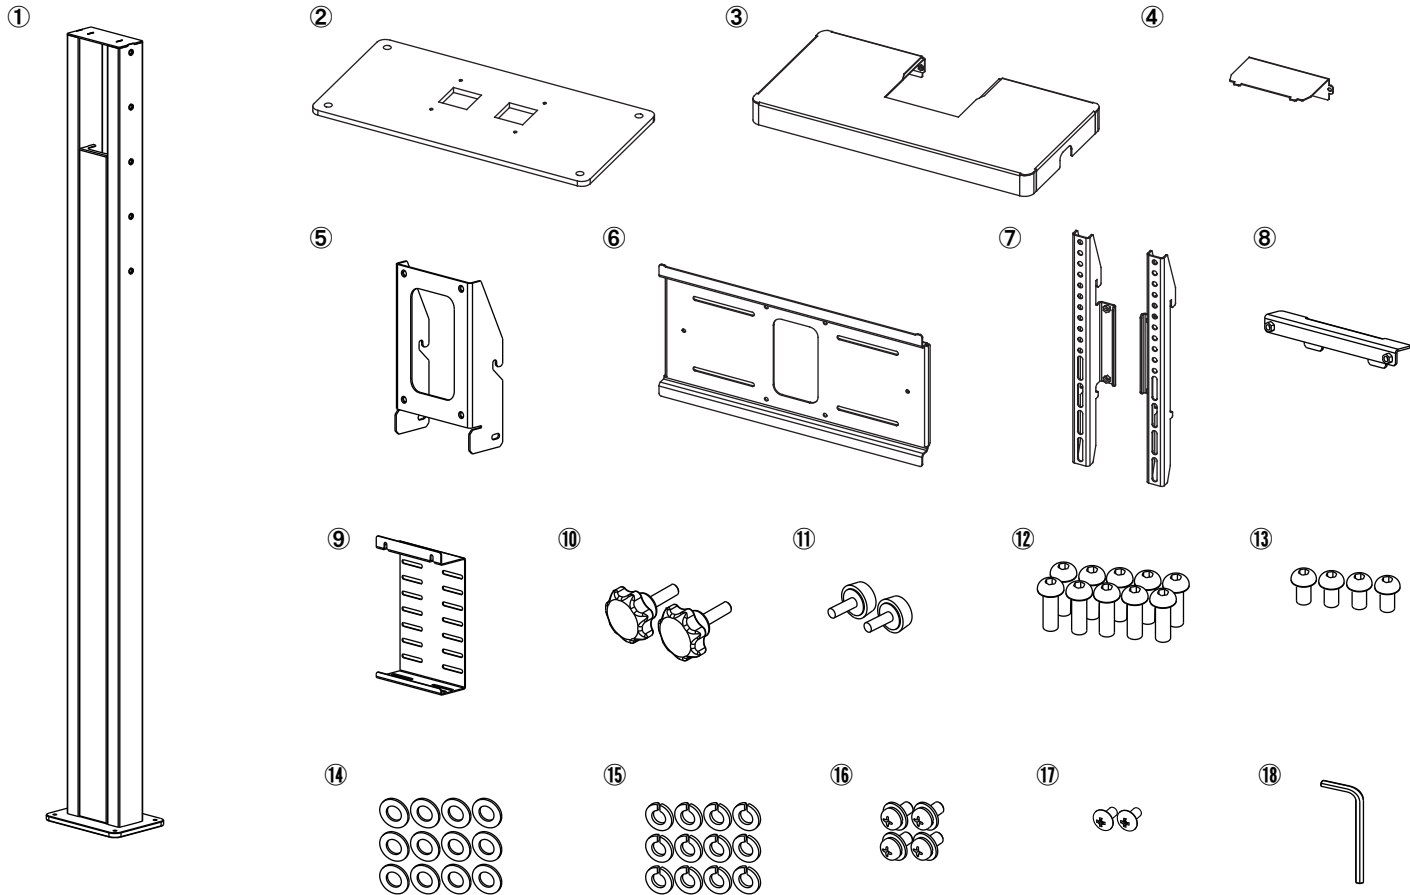

●組立を行う前に

- 組立てる前に必ず内容物を確認してください。
- 組立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。
- 組立作業はなるべく複数の作業者で行ってください。転倒し怪我をする恐れがあります。

2. 組立手順

1 メインフレーム



- メインフレームを組立てる際は二人以上で行いメインフレームが転倒しないよう保持して組立ててください。
- メインフレームを固定するボルトはしっかりと固定してください。

■ベースプレートの上にメインフレームを立て、メインフレームが転倒しないよう保持してください。付属の六角穴付ボルトM6×20にスプリングワッシャ、平ワッシャを通し、六角レンチにて4ヶ所しっかりと固定してください。(図1)
※ベースプレートは前後で寸法が異なりますので、下図の方向で取付けてください(図2)

図1


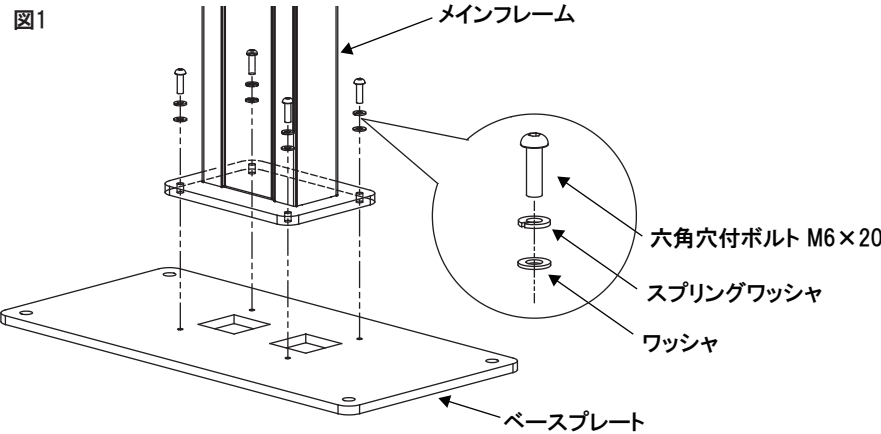


図2

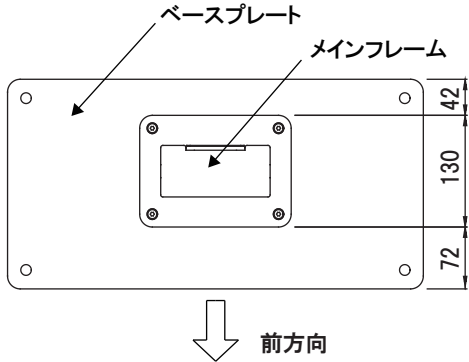

2 マウントプレート

- マウントプレート固定金具とマウントプレートの取付穴を合わせ、マウントプレート固定金具に角度調整金具を差し込み付属の六角穴付ボルトM6×12にスプリングワッシャ、平ワッシャを通し六角レンチにて4ヶ所しっかりと固定してください。(図3)
※突起部が上部になるようにマウントプレートを取付けてください。
- マウントプレートに、ディスプレイ脱落防止ネジを取付けてください。(図4)
※脱落防止ネジは奥に当たるまでしっかりと取付けてください。

図3


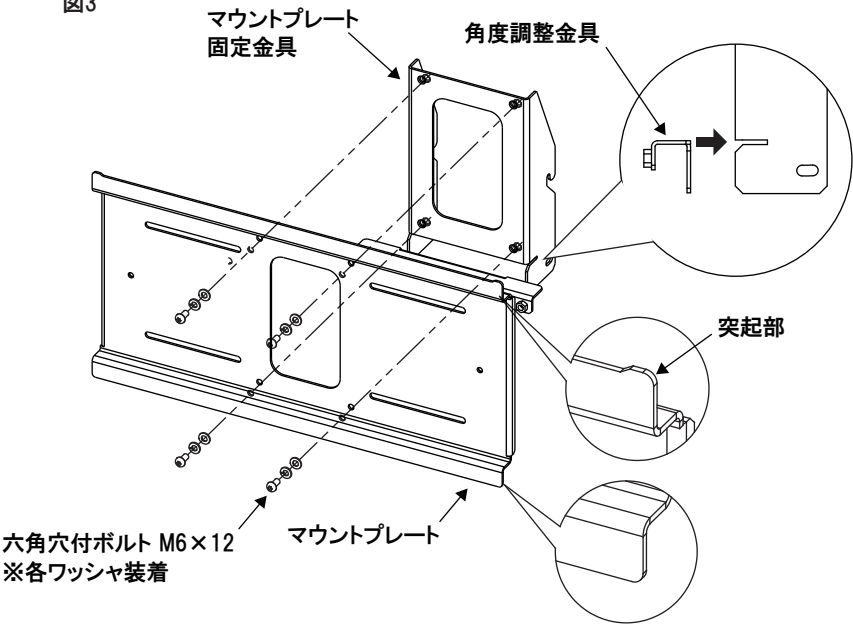



図4

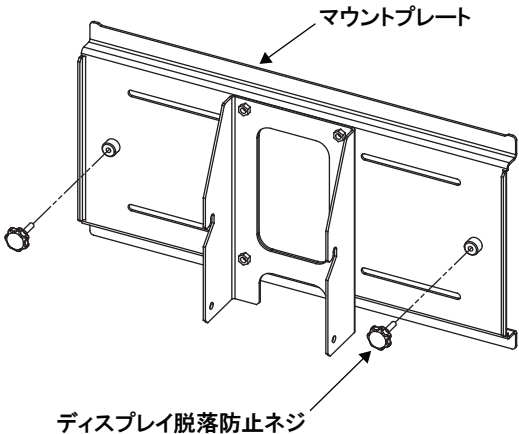

2 マウントプレート


- 警告**
- マウントプレートを取付ける際は二人以上で行いマウントプレートが落下しないように保持して組み立ててください。
 - 角度調整金具は固定するまで落下しやすいためご注意ください。また締めこみすぎると金具が変形しますので調整し固定してください。

- ディスプレイの取付高さを決め、ボルトを通す穴の位置を確認し、付属の六角穴付ボルトM6×20にスプリングワッシャ、平ワッシャを通し半分ぐらいまでしめてください。(図5)
 - 取付けた六角穴付ボルトにマウントプレートを引っ掛けてください。マウントプレート下部取付穴を六角穴付ボルトを通し、角度調整金具に六角穴付きボルトM6×20を締め、角度を調整してください。(図6、7)
 - 調整後マウントプレート固定金具上下部の六角穴付きボルトをしっかりと固定してください。
- ※角度調整はディスプレイを取り付けた後に調整することもできますのでディスプレイが前傾した場合調整してください。

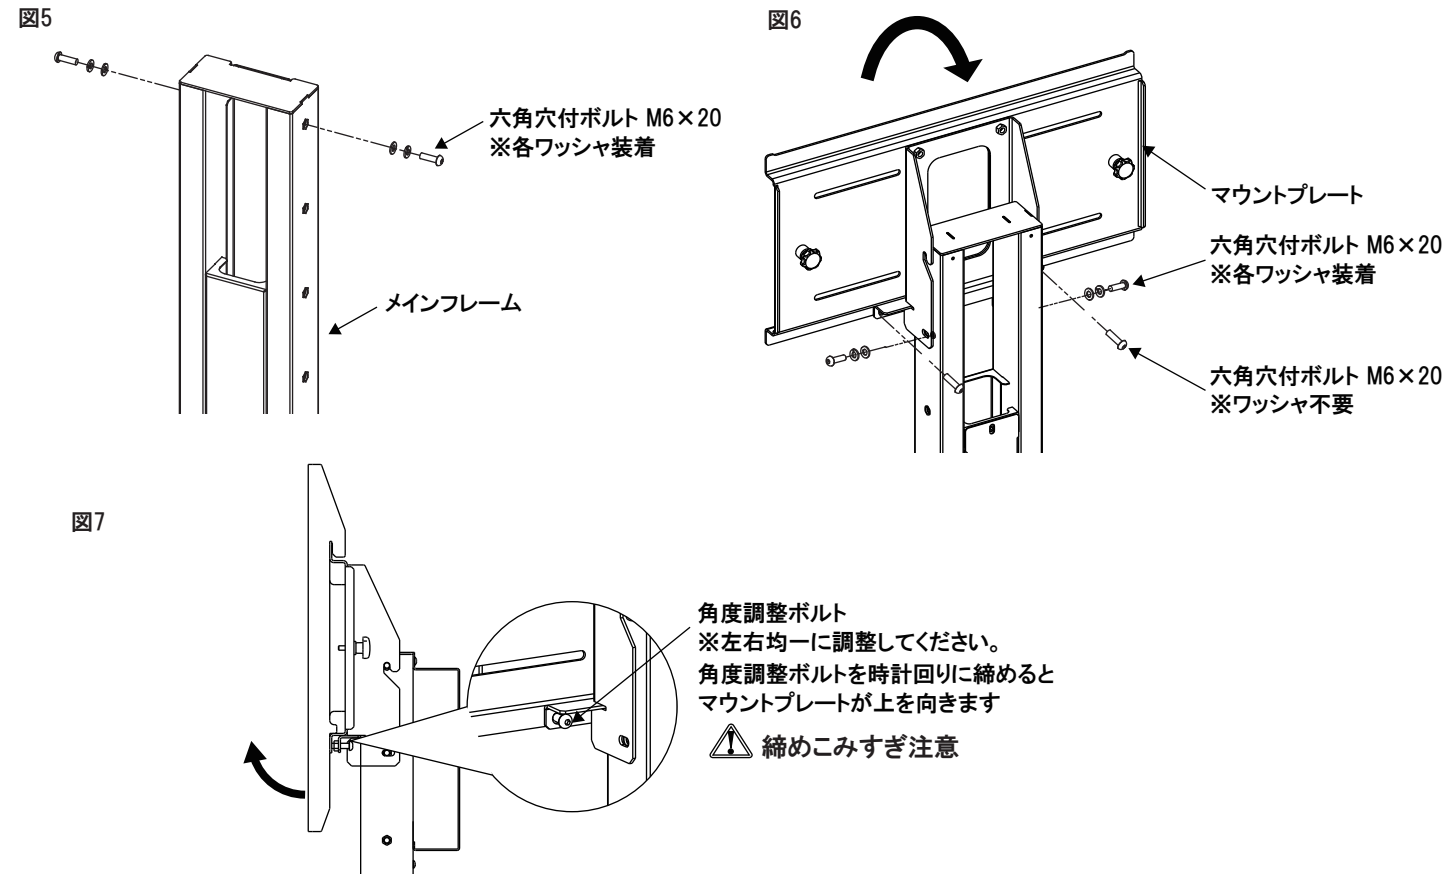

3 STB金具

- 付属のSTB金具取付ネジを半分ぐらいしめ、STB金具を引っかけて、STB金具取付ネジをしっかりと固定してください。(図8)

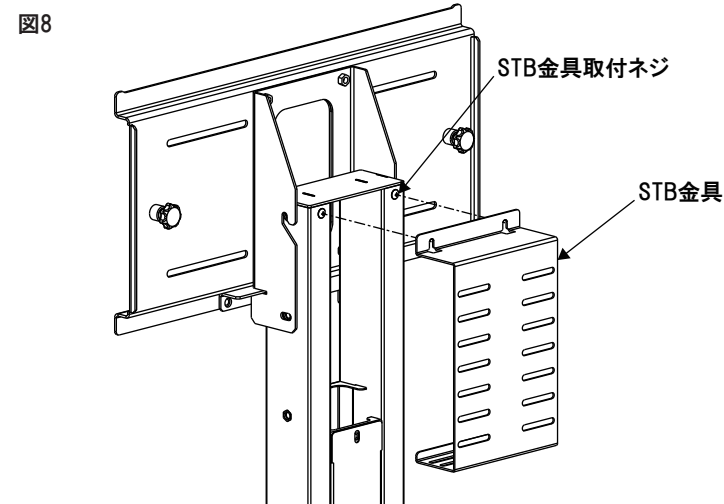

4 ベースカバー

- ベースカバーの取付けは、本機をアンカー固定した後に行ってください。
- ケーブルカバー内にケーブルを通したら、背面もしくは側面にケーブルを引き出しベースカバーを被せてください。(図9)
※ケーブルをベースカバーで挟まぬように注意して配線してください。
- ベースカバー蓋をメインフレームに差込み、ローレットネジで2箇所固定してください。(図10)

