



**注意** ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

## ■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。



### 警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。



### 注意

この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

## 1. 取付方法

《Standard・HardwareBox》タイプのマウントアングル取付け方法

■ 本体マウントレール4本に、タップバーを2本のM5ネジで固定します。(図1)

《Wide》タイプのマウントアングル取付け方法

■ スペースを4本のM5ネジで固定します。マウントレール2本に対して2個のスペースを取付けてください。(図2)

※取付方向に注意してスペースを取付けてください。


■ マウントアングルをスペースのネジ穴に合わせ、4本のM5ネジで取付けてください。(図3)

※マウントアングルは切り欠きがある側を上にして取付けてください。(図3 詳細部)

■ ネジの緩みなどないか確認してください。(図4)


■ マウントアングルはEIA用となっています。EIA規格をご確認ください。

図1

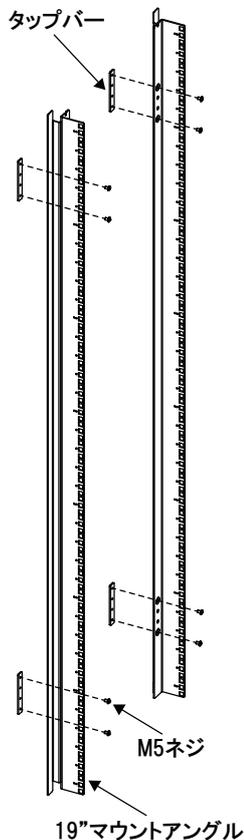

Standard  
HardwareBoxタイプ

図2

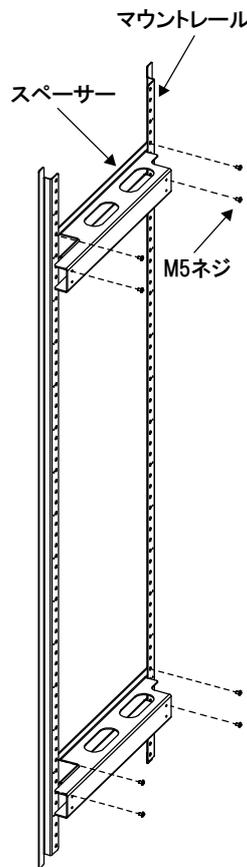

Wideタイプ

図3


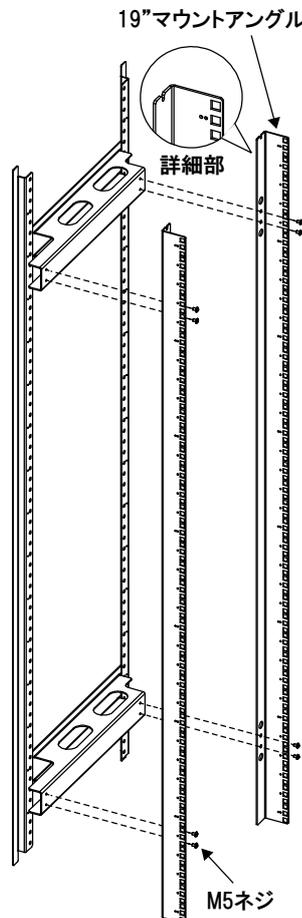


図4

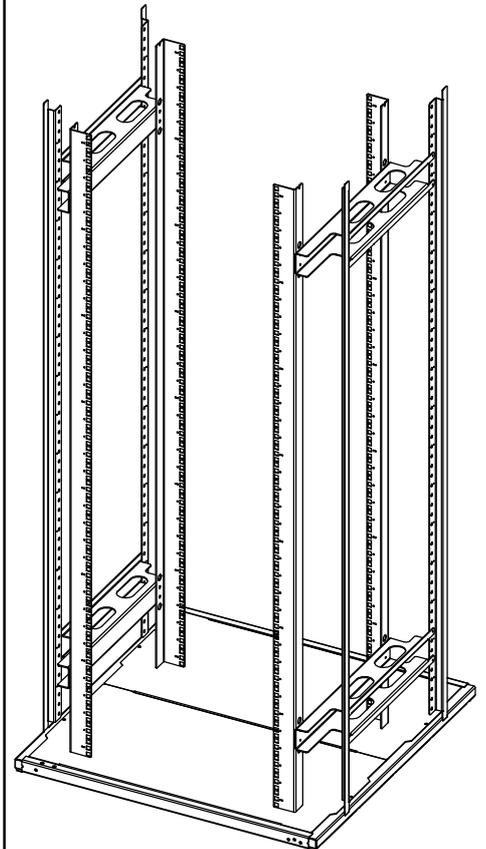

## 2. 使用方法

- 本製品は、EIA規格のマウントアングルを4本添付しております。  
使用される規格のマウントアングルを筐体前側に取付けて使用して下さい。
- 棚板などが必要な場合は、以下のオプションを使用して下さい。

製品名	19"用固定板	19"スライド棚	19"ブランクパネル
型式	P1S-FS01-E	P1S-SS01-E	P1S-BP1U/2U/3U
質量	4.5kg	4.5kg	0.3/0.5/07kg
耐荷重	30kg	30kg	-
ユニット数	1U	1U	1U/2U/3U

## 3. 仕様一覧

型式	P1S-36U1-E	P1S-30U1-E	P1W-36U1-E	P1W30U1-E	P1H-18U1-E	P1H-14U1-E
質量	9.5kg	8.0kg	15.0kg	13.5kg	5.0kg	4.0kg
ユニット数	36U	30U	36U	30U	18U	14U
添付品	ケージナットセット 50ヶ	ケージナットセット 50ヶ	ケージナットセット 50ヶ	ケージナットセット 50ヶ	ケージナットセット 20ヶ	ケージナットセット 20ヶ