



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。



警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。




注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. セット内容

※組立にはプラスドライバーを使用しますので
ご用意ください。

番号	部 品 名	数量	梱包
①	メインフレーム	1ヶ	1/2
②	ベース	1ヶ	2/2
③	マウントプレート	1ヶ	2/2
④	ディスプレイ取付金具	1set	2/2
⑤	底板	1ヶ	2/2
⑥	六角穴付ボルト M6×15	10ヶ	2/2
⑦	平ワッシャ	6ヶ	2/2
⑧	スプリングワッシャ	6ヶ	2/2
⑨	ナベネジ M5×15	2ヶ	2/2
⑩	アジャスター	2ヶ	2/2
⑪	ブラックシール	4ヶ	2/2
⑫	六角レンチ	1ヶ	2/2
⑬	ディスプレイ取付ネジ	1set	2/2

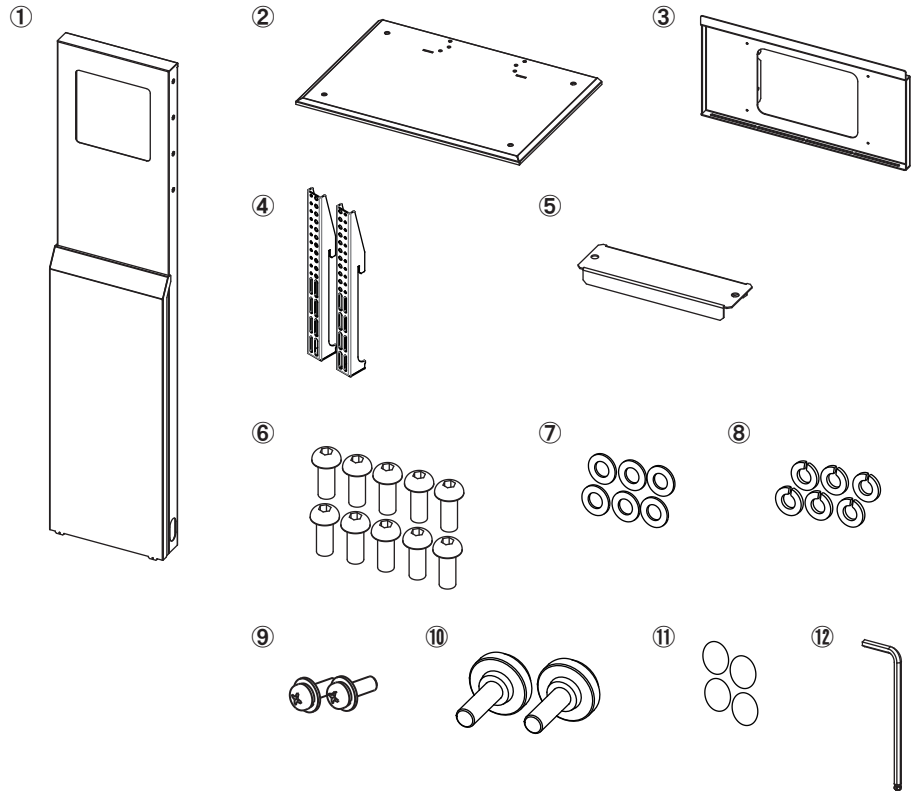

●組立を行う前に

- 組み立てる前に必ず内容物を確認してください。
- 組み立てる際は広い場所で作業し、毛布などで床面にキズがつかない様行ってください。
- 組立作業はなるべく複数の作業者で行ってください。転倒し怪我をする恐れがあります。

2. 組立手順

1 メインフレーム



警告

- メインフレームを組立てる際は二人以上で行いメインフレームが転倒しないよう保持して組立ててください。
- メインフレームを固定するボルトはしっかりと固定してください。

- メインフレームからテープで固定されているフレームカバーを外してください。(図1)
- メインフレーム背面上部のネジ穴にアジャスターを時計回りに回して取付けてください。(図2)

図1


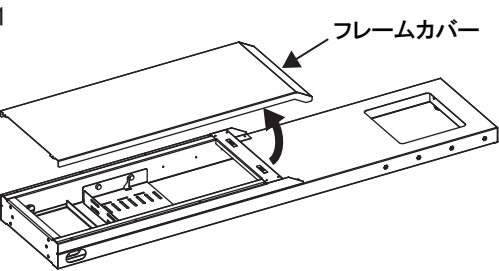


図2



- メインフレームをベースのネジ穴に合わせ、六角穴付ボルトM6×15にスプリングワッシャ、平ワッシャの順に通し六角レンチにて6ヶ所しっかりと固定してください。(図3)
※メインフレームの向きに注意して取付を実施してください。
- メインフレーム固定後、底板をはめ込んでください。(図4)

図3


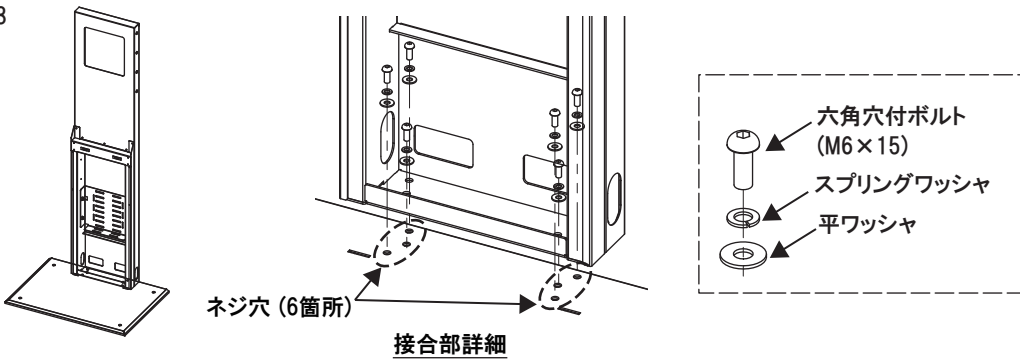


図4

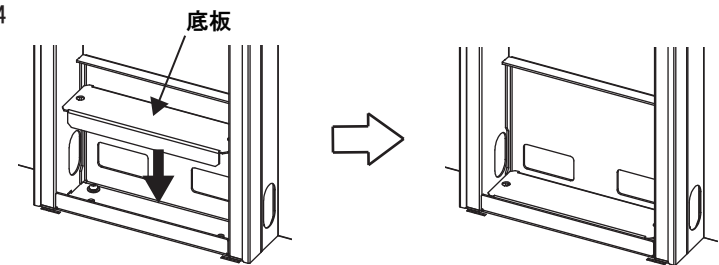


2. 組立手順

2 フレームカバー

- フレームカバー下部をベースの挿し込み穴に挿し込み、フレームカバー上部のマグネットで固定してください(図5)

図5

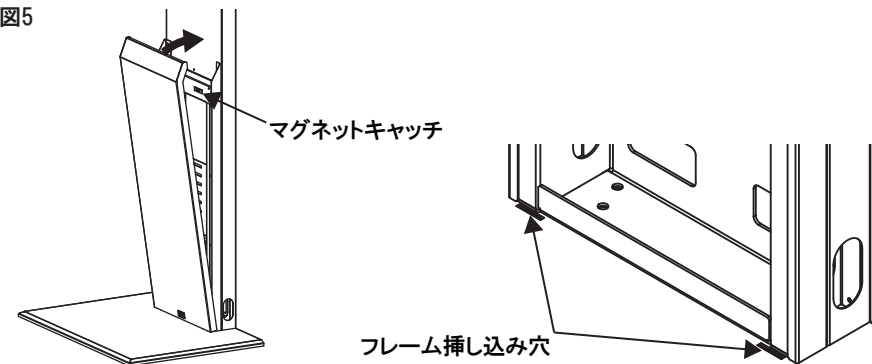

3 マウントプレート



注意

- マウントプレートを取付ける際は複数の作業で行い、マウントプレートが落下しないよう保持して作業してください。
- 固定するボルトが緩まないよう、しっかりと固定してください。

- 六角穴付ボルトM6×15をフレーム上部の左右の穴に仮固定してマウントプレートを引っ掛けてください。(図6)

- マウントプレート下部の穴に六角穴付ボルトを挿し、上下ともにしっかりと固定してください。(図7)

図6


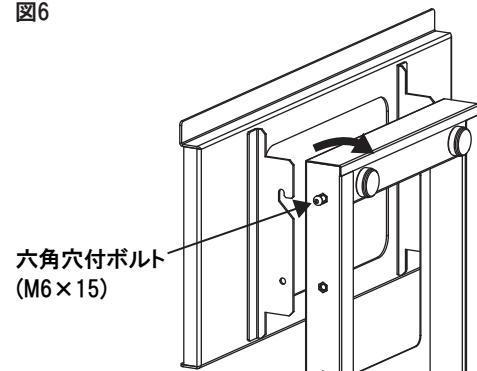


図7



4 アンカー固定穴

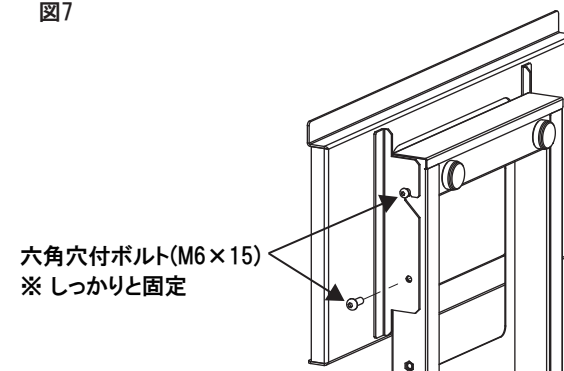

警告

- アンカー固定による設置を行う際は、必ず専門の業者に依頼して施工してください。
- 施工用のアンカーボルト等は付属しておりませんので、必要に応じたものをご用意ください。

- アンカーボルトで固定しない場合は、アンカー固定穴にブラנקシールを貼りつけてください。(図8)

- アンカーボルトで固定する場合は、以下のピッチを参考にアンカー固定を行ってください。(図9)

※アンカーボルトは付属しておりませんので、適切なアンカーボルトを工事施工会社または工務部門の方へご相談頂き設置作業を行ってください。

図8

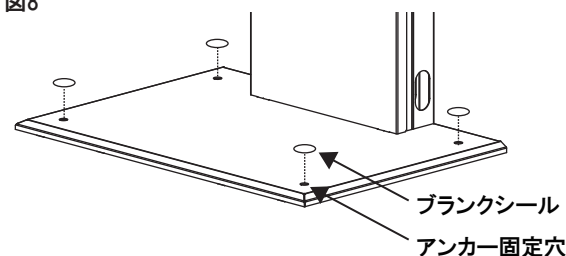


図9

