



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために



本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. 使用方法

- 本製品は、まもる君Serverタワー型にラックマウント機器を搭載するための専用オプションになります。
- 棚板やUSB支持レールと干渉しないよう、それぞれの位置を調整してアングルを取付けてください。(図1)
- マウントアングルは、前後それぞれ25mmピッチで奥行方向に位置調整(440mm~640mm)が可能です。取付機器に合わせて調整してください。(図2)

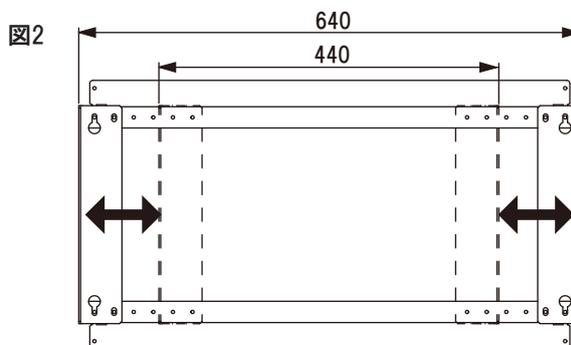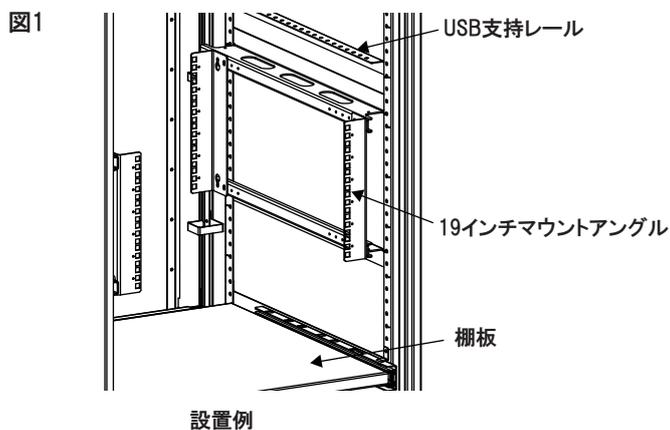

2. 取付方法

- 取付金具の位置を決め、ラック片側に2個ずつM5ネジを使用して固定してください。(図3)
※取付ネジ穴の距離が250mm間隔になるように調整して取付けてください。
- 上側に取り付けてた取付金具のネジ穴にM5ネジを軽く引っ掛け、マウントアングルを引っ掛けます。(図4)
- マウントアングル4箇所(前後左右)の穴をネジ穴位置を合わせながら、M5ネジでしっかりと固定してください。(図5)

